




TEMNOTE-NET

садово-парковое оборудование



КАТАЛОГ
2024-2025

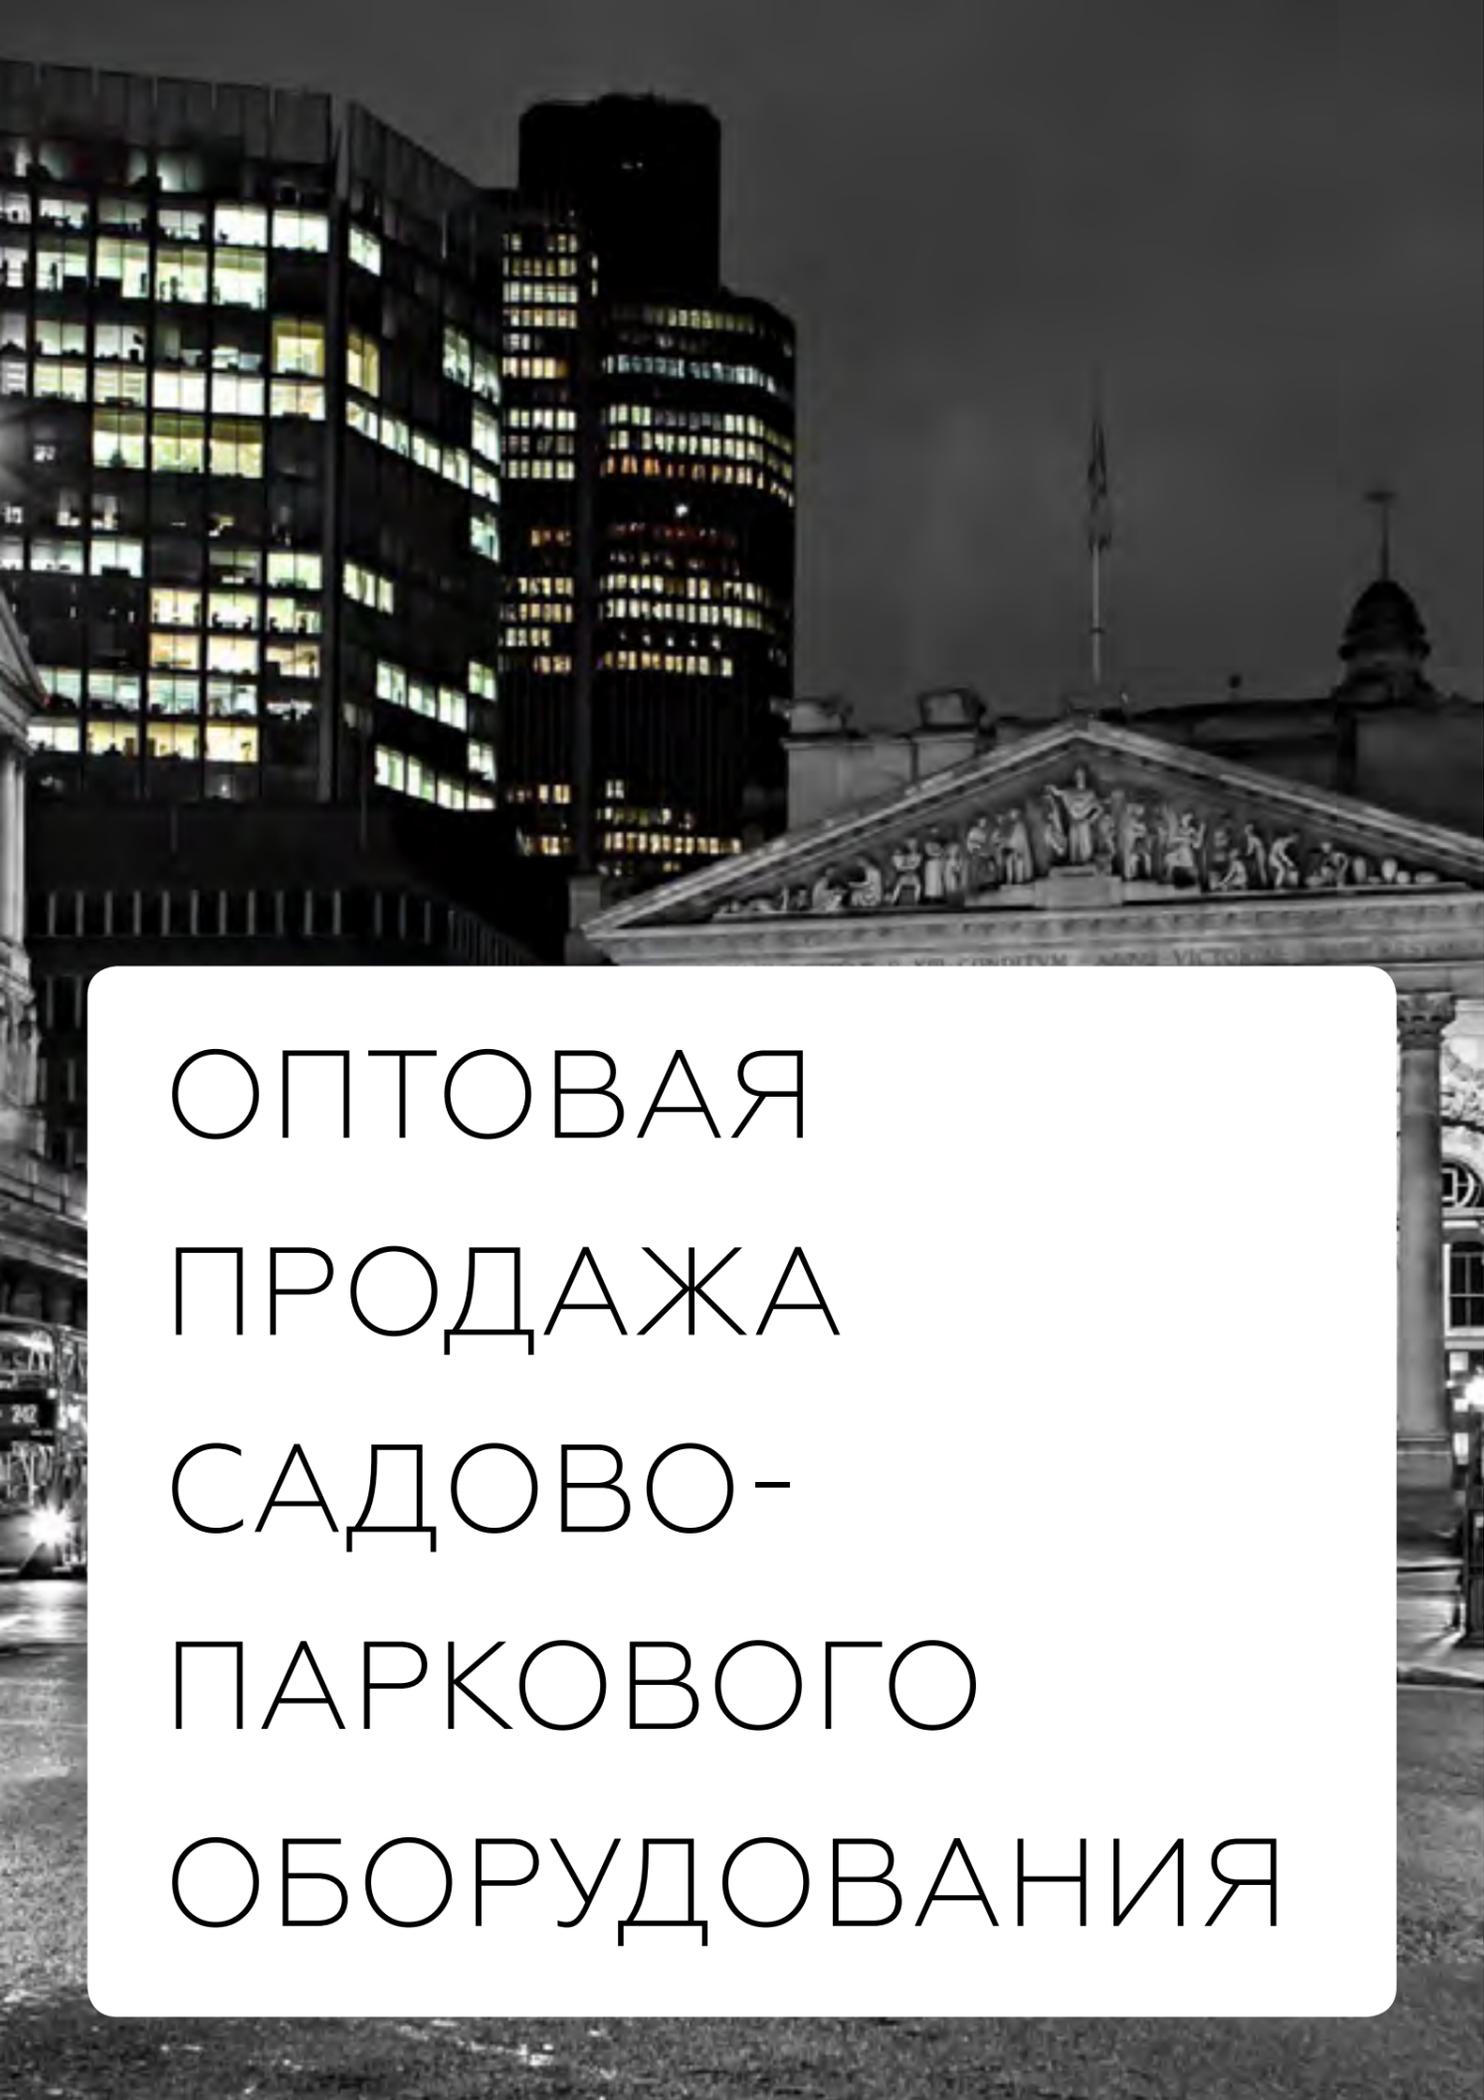

ОПТОВАЯ
ПРОДАЖА
САДОВО-
ПАРКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Проектирование




ЧПУ и Лазерная резка



Чугунное литье



Ковка металла

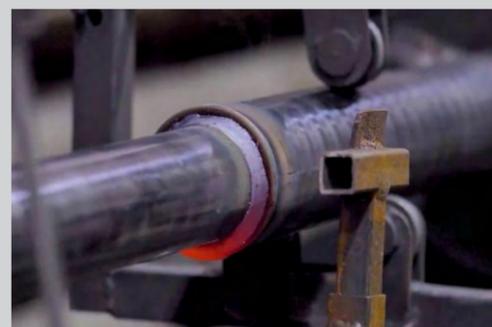

Обработка металлоизделий





Tree-Led

Tree-Led




Артикул	TREE-LED
Тип	Верхняя часть столба
Источник света	МТС 2835 11*48шт = 528 шт.
Мощность	11*20Вт = 220Вт
Габаритные размеры	Диаметр 50мм, L:2215 x W:2130 x H:800
Материал	Алюминиевое лить, экструдированный алюминий, плафон - ПК
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1

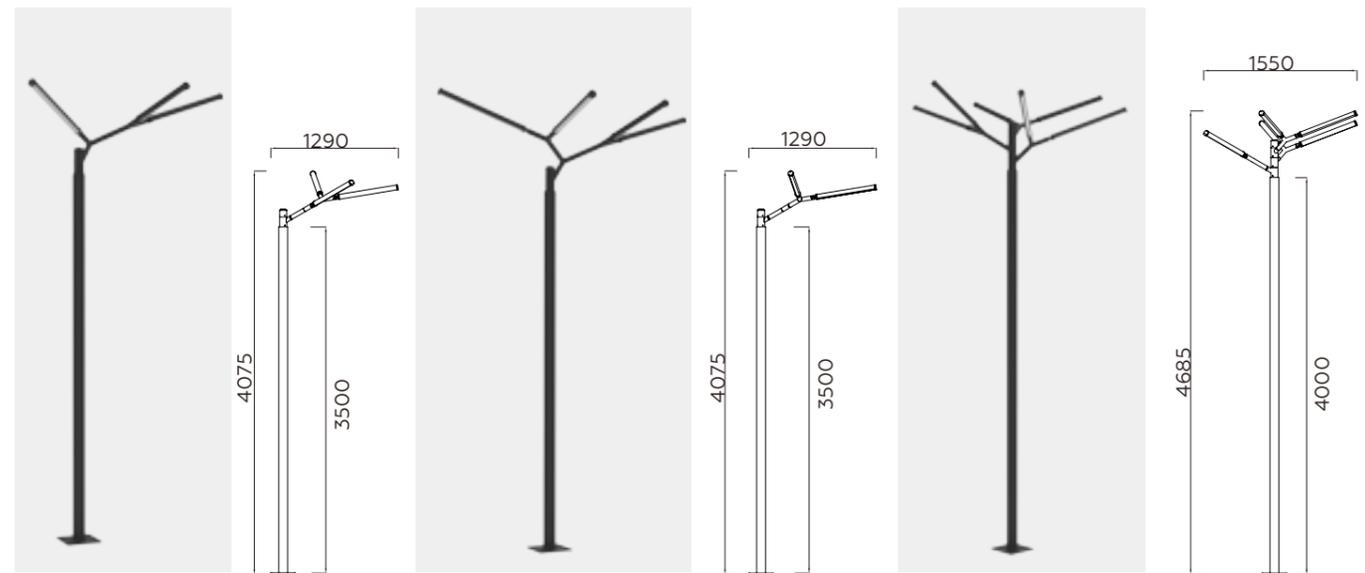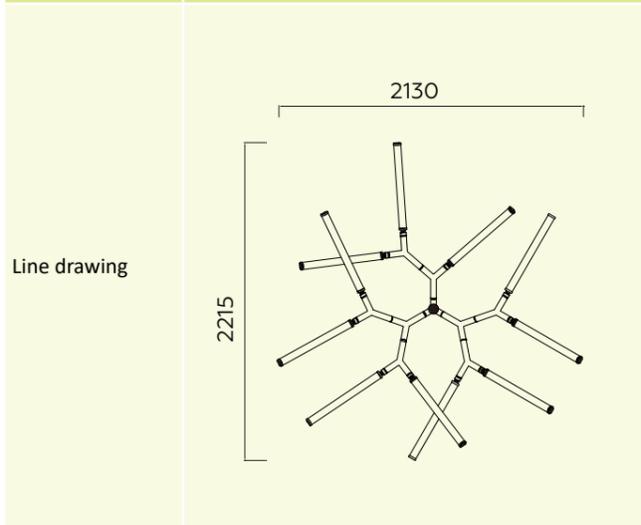

1040-3

1040-4

1040-6

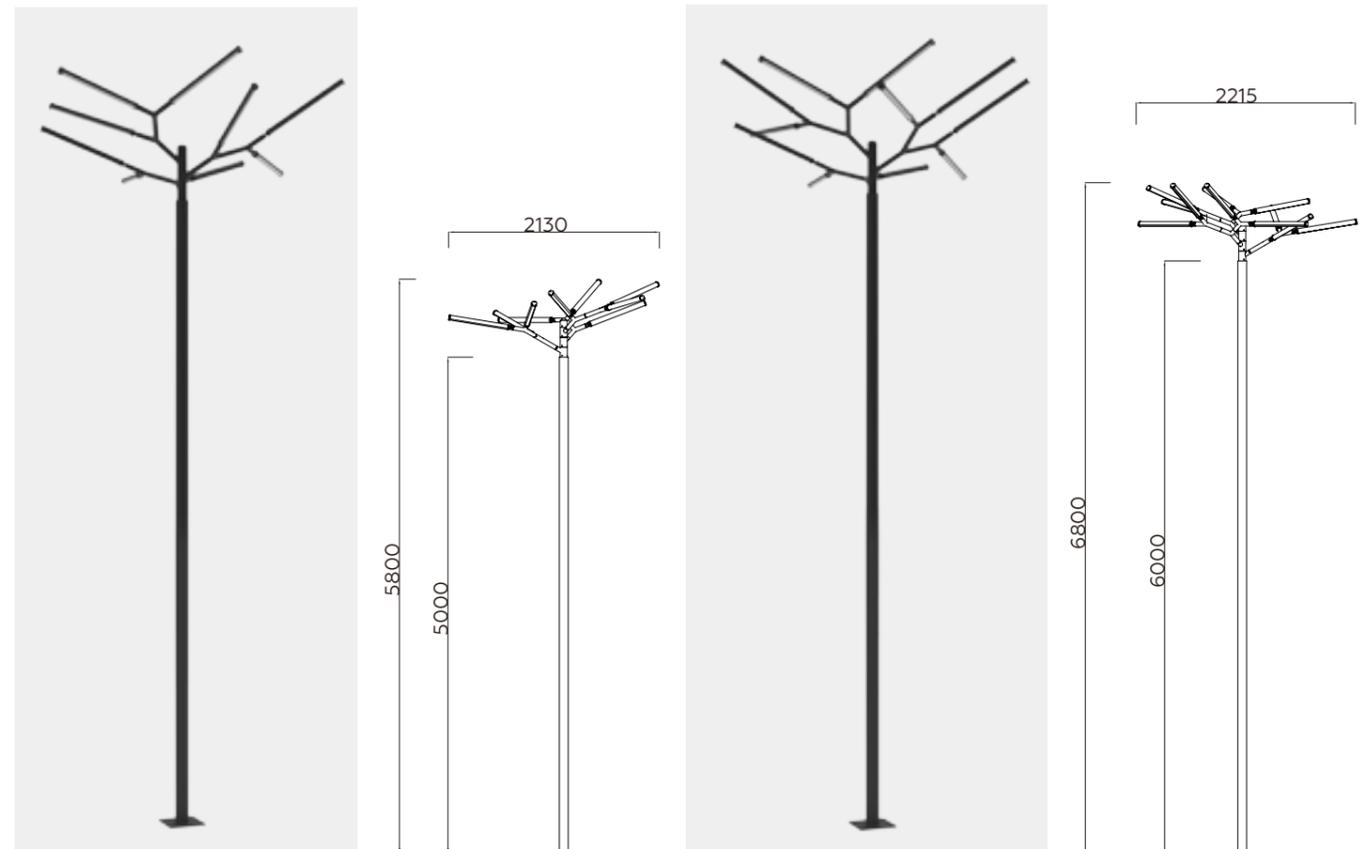

1040-9

1040-11

1040





1040



Артикул	1040-1А
Тип	Верхняя часть столба
Источник света	МТС 2835 36 шт.
Мощность	18Вт
Габаритные размеры	Диаметр 50мм, W:745 x H:695мм
Материал	Алюминиевое лить, экструдированный алюминий, плафон - ПК
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1







Артикул	1040-3А
Тип	Верхняя часть столба
Источник света	МТС 2835 3x36 шт.
Мощность	55Вт
Габаритные размеры	Диаметр 50мм, W:720 x H:560мм
Материал	Алюминиевое лить, экструдированный алюминий, плафон - ПК
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1

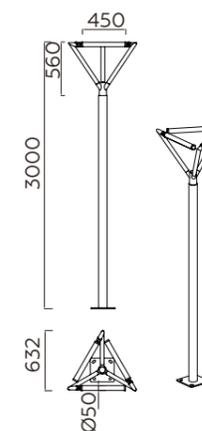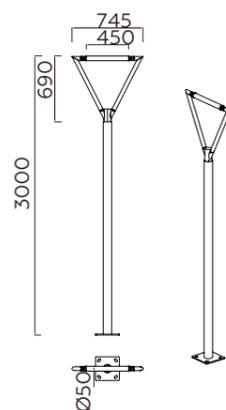

Артикул	1040-1В
Тип	Верхняя часть столба
Источник света	МТС 2835 36 шт.
Мощность	24Вт
Габаритные размеры	Диаметр 50мм, W:760 x H:690мм
Материал	Алюминиевое лить, экструдированный алюминий, плафон - ПК
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1




Артикул	1040-4А
Тип	Верхняя часть столба
Источник света	МТС 2835 4x36 шт.
Мощность	60Вт
Габаритные размеры	Диаметр 50мм, W:670 x H:695мм
Материал	Алюминиевое лить, экструдированный алюминий, плафон - ПК
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1

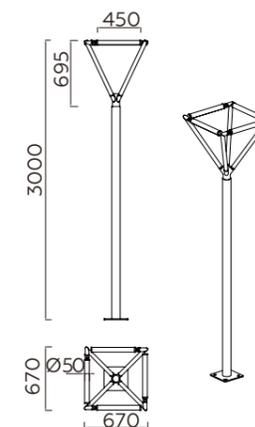
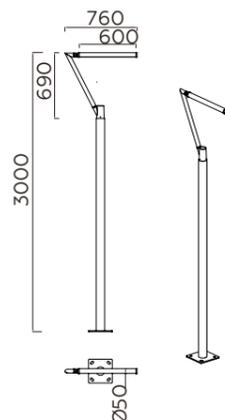



1040
настенный



1040
настенный

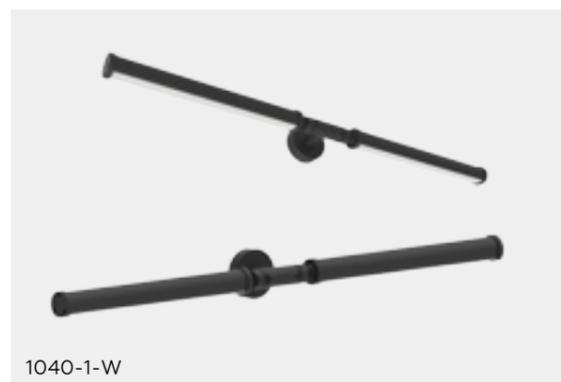



1040-1-W

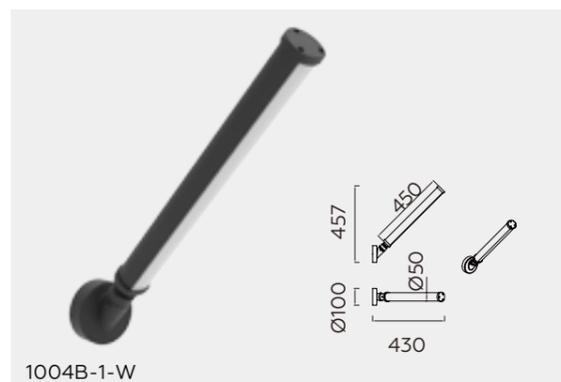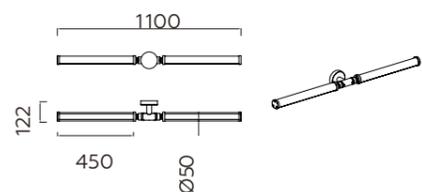



1004B-1-W

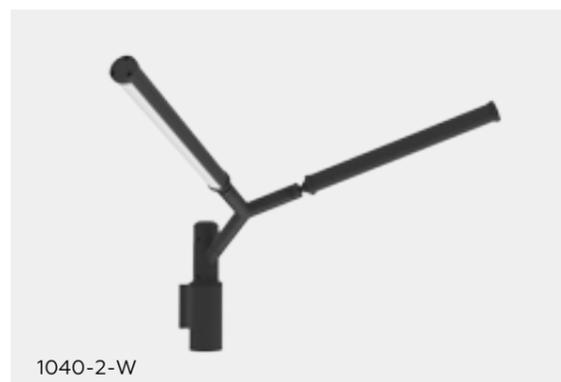

1040-2-W

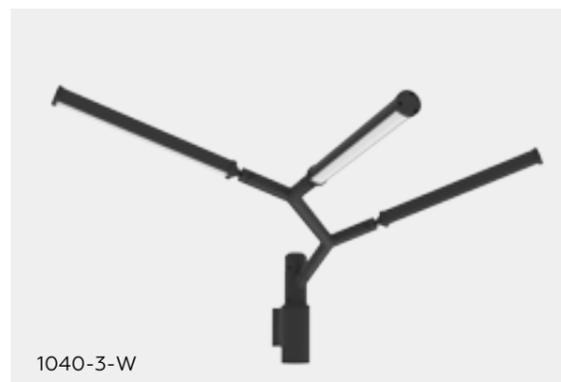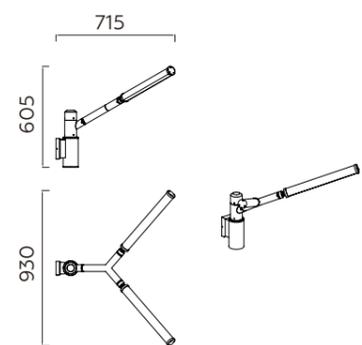


1040-3-W

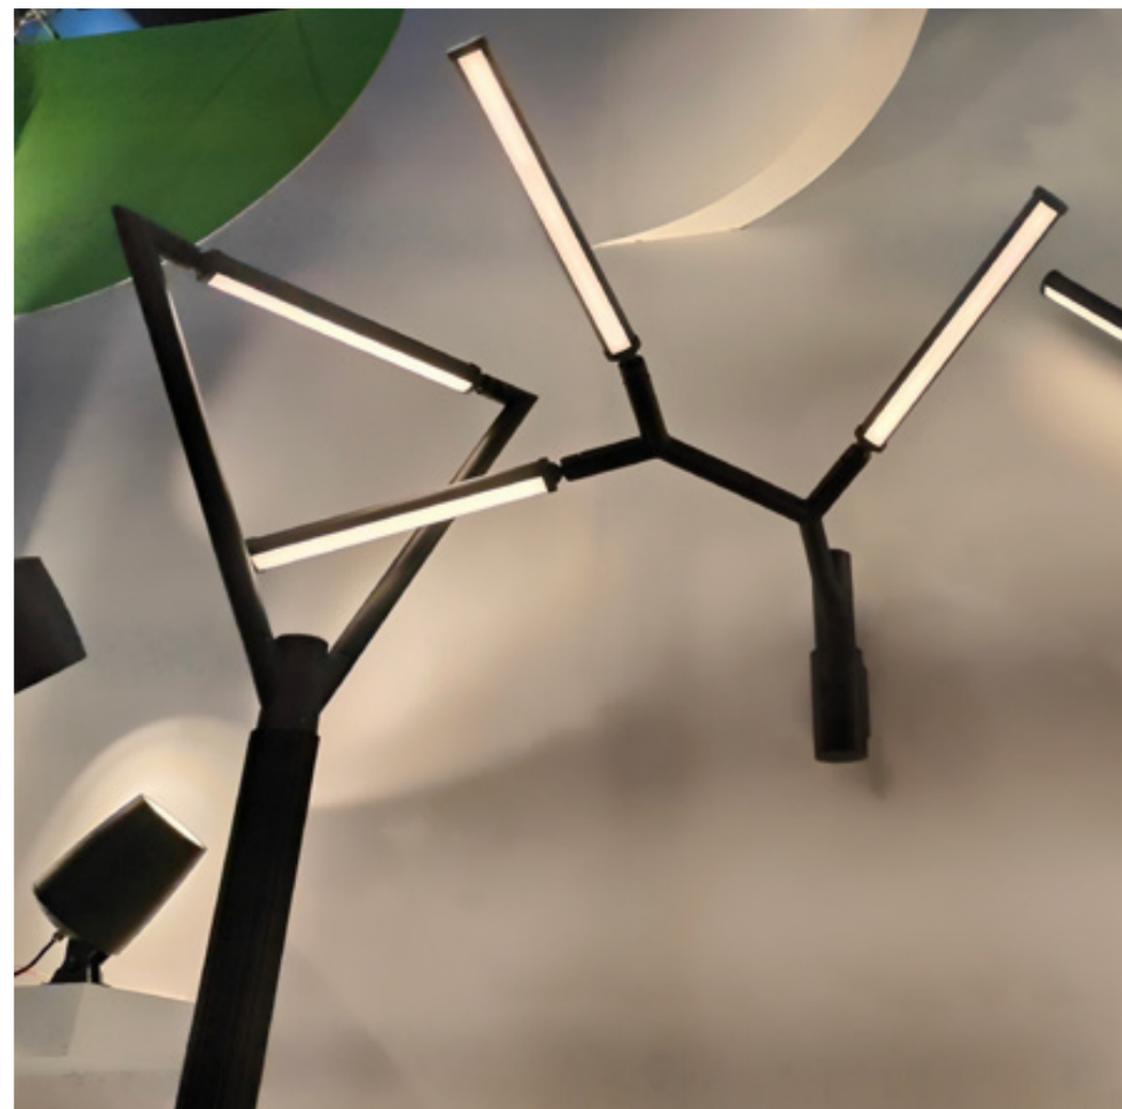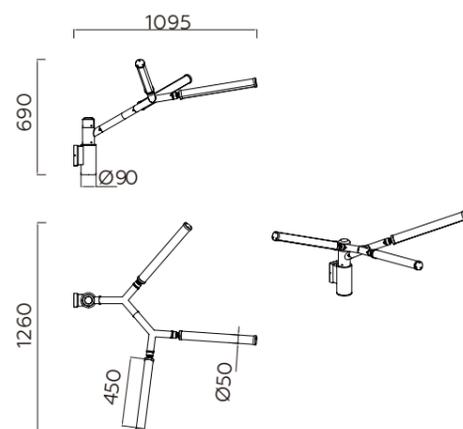

Артикул	1040-1-W	1040-2-W	1040-3-W
Тип	Настенный светильник	Настенный светильник	Настенный светильник
Источник света	МТС 2835 36 шт.	МТС 2835 2x36 шт.	МТС 2835 3x36 шт.
Мощность	12Вт	2x12Вт	3x12Вт
Габаритные размеры	D= 50мм, W:90xE:615xH:500	D= 50мм, W:930xE:715xH:605	D= 50мм, W:1260xE:1095xH:690
Материал	Алюминиевое литье, экструдированный алюминий, плафон - ПК		
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория		
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1		

2042-2043

2042-2043

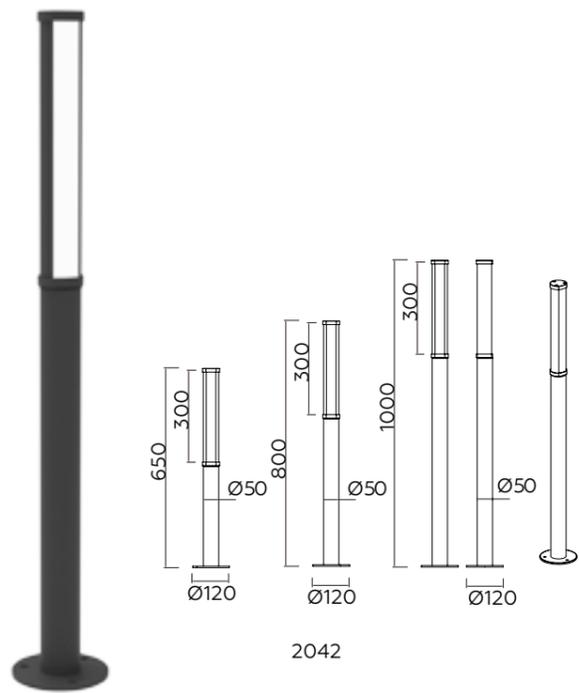


2042



2043



2043A

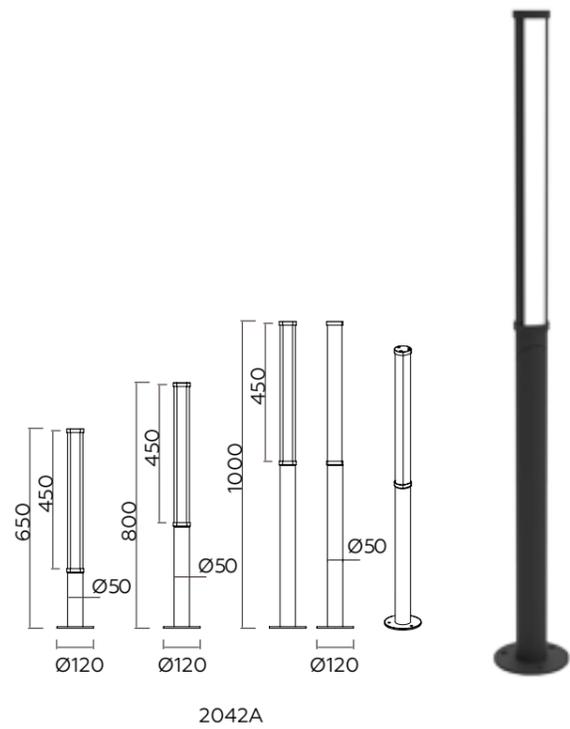

2042A




Артикул	2042-2042A (400/650/800)	2043-2043A (800/1000/1200)
Тип	Светильник-столб	Светильник-столб
Источник света	МТС 2835 24 шт.	МТС 2835 36 шт.
Мощность	12Вт	12Вт
Габаритные размеры	D= 50мм, H:400/650/800	D= 50мм, D= 50мм, H:800/1000/1200
Материал	Алюминиевое литьё, экструдированный алюминий, плафон - ПК	
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория	
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1	

1003

1003




1003A

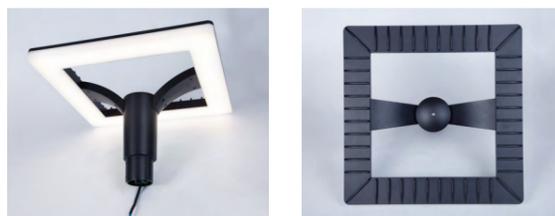

1003B




Артикул	1003A	1003B
Тип	Одинарный держатель	Двойной держатель
Источник света	Everlight 2835 или Lumileds3030	
Мощность	60Вт или 80Вт	
Габаритные размеры	L:480 x W:480 x H:320мм	
Материал	Алюминиевое литьё, плафон – ПК цвет орал	
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория	
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1	
Чертёж		

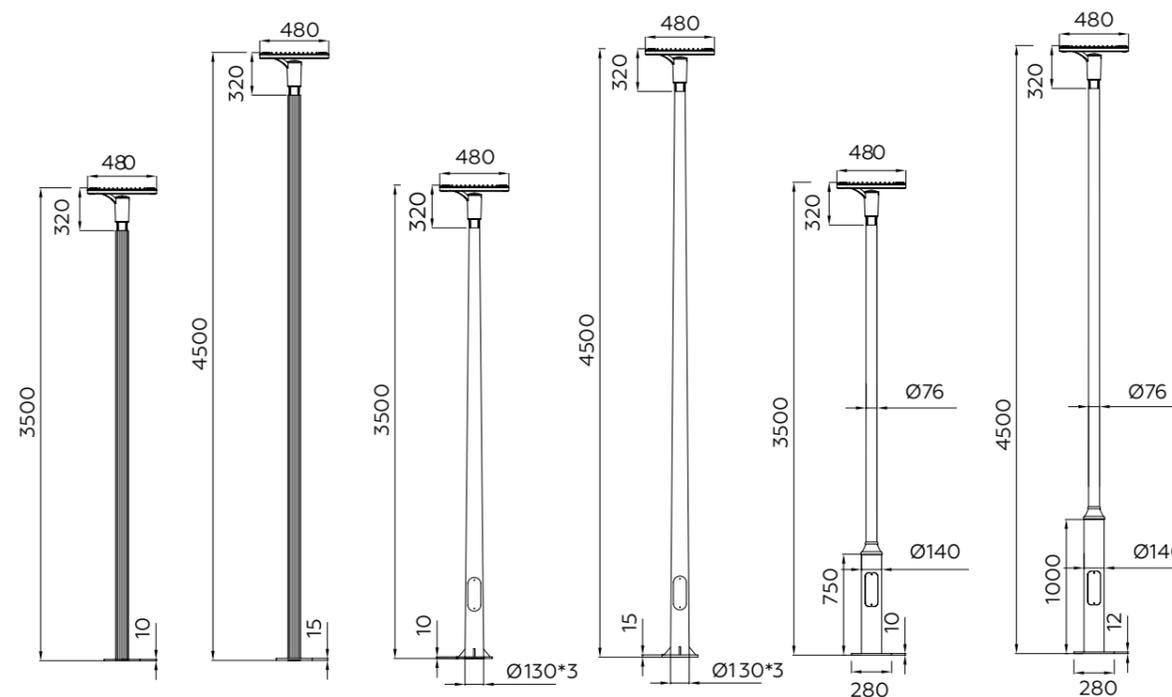




1000 A-B

1000 A-B

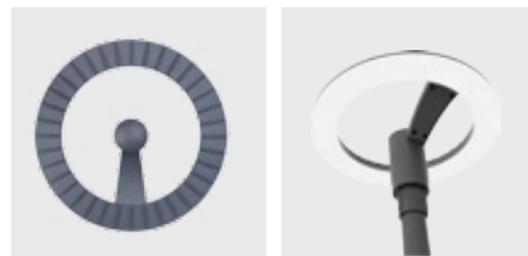


1000A

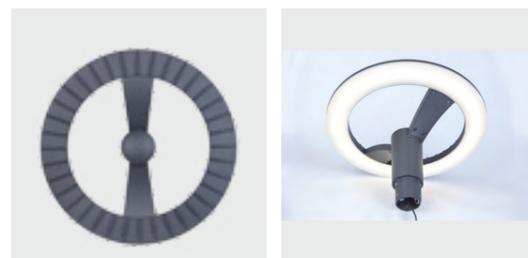

1000B



Артикул	1000A	1000B
Тип	Одиночный держатель	Двойной держатель
Источник света	Everlight 2835 или Lumileds3030	
Мощность	60Вт или 80Вт	
Габаритные размеры	D:520 x H:317мм	
Материал	Алюминиевое литьё, плафон – ПК цвет opal	
Где применяется	Площади, Скверы, Парки, Частная территория	Площади, Скверы, Парки, Частная территория
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1	
Line drawing		

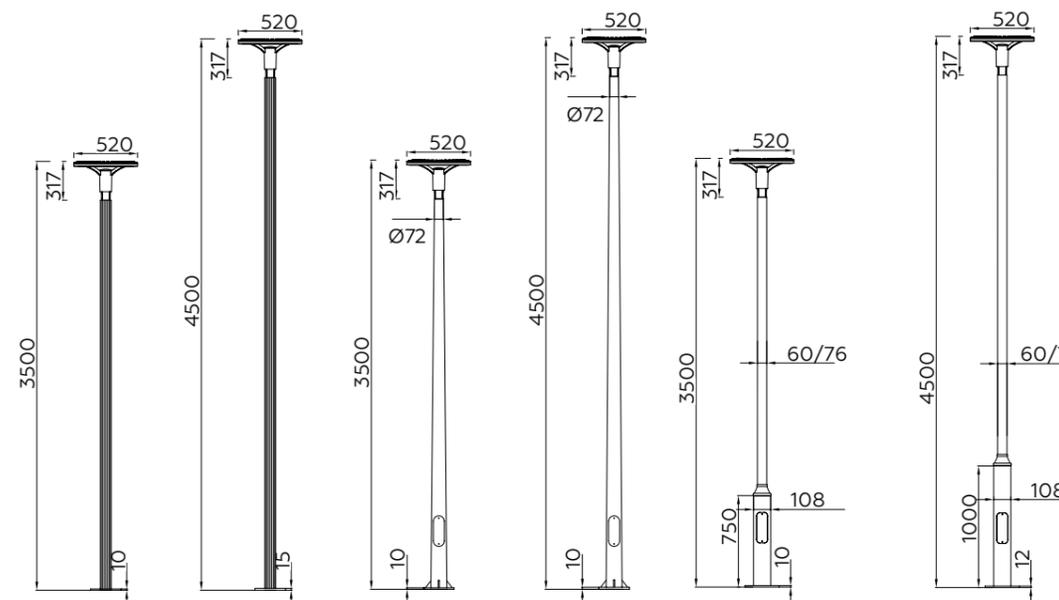


1000 C



1000 C




Артикул	1000C
Тип	Pole light
Источник света	Everlight 2835 или Lumileds 3030
Мощность	30W или 45W или 60W или 80W
Габаритные размеры	D:Ø520
Материал	Die-cast Aluminum housing; Opal PC lens
Где применяется	Squares / Street / Parks
IP / Класс защиты	IP65, Class I
Чертёж	

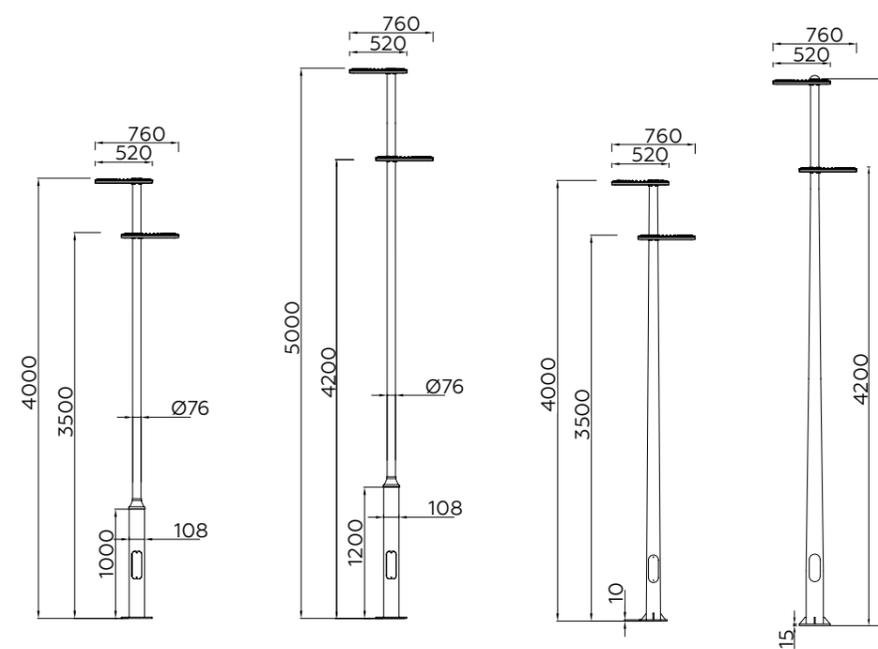

Светильник на солнечной батарее «Солнечный»

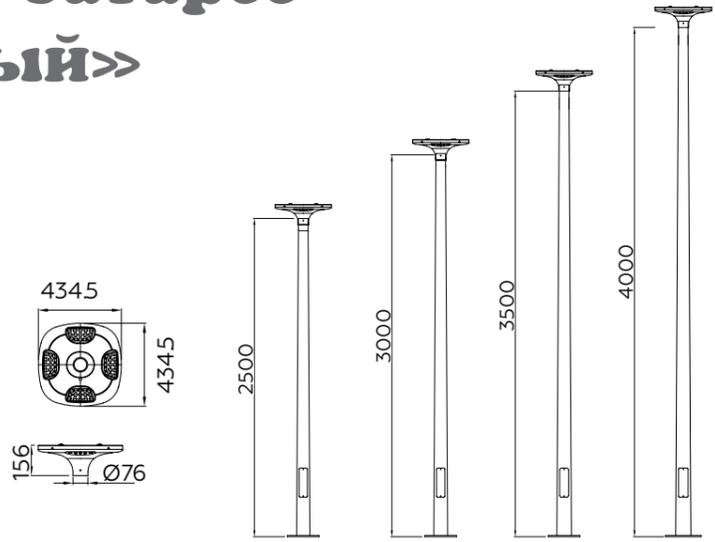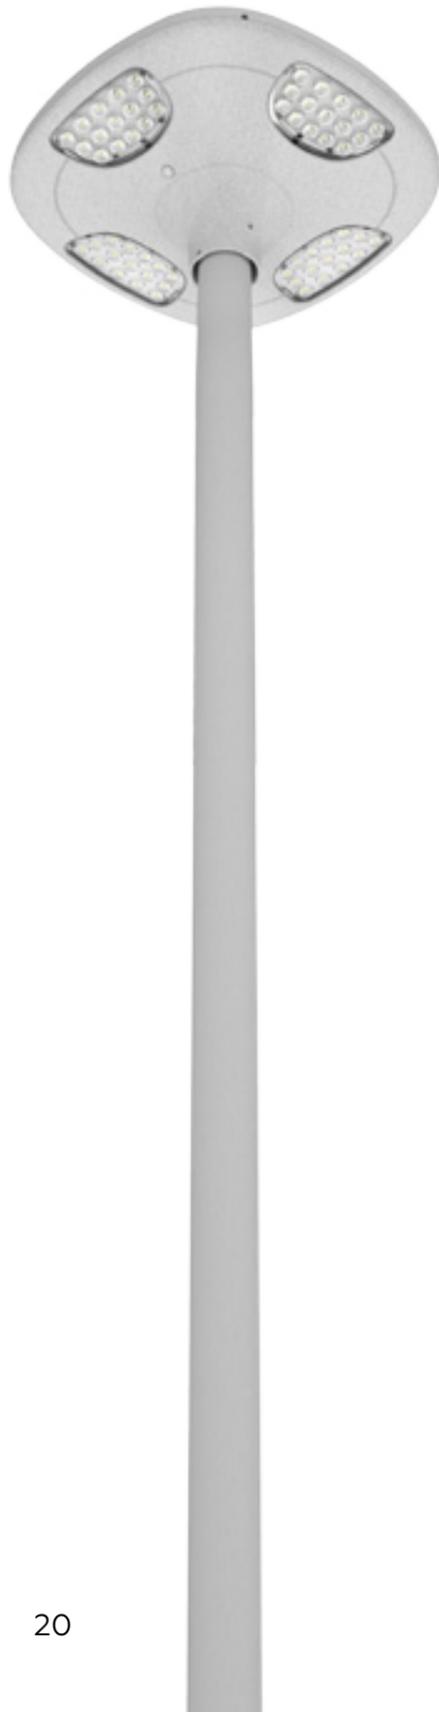



Корпус:
Алюминиевое литье

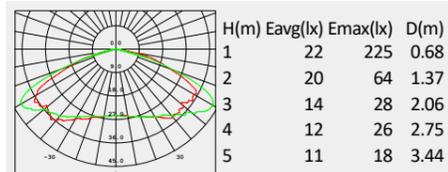


60pcs 3030 LED, итого 12W 2000lm
Clear PC lens
150°
Class III, IP65
16.2Вт монокристаллическая солнечная панель и литий-ионный аккумулятор




Светильник «Фасоль»

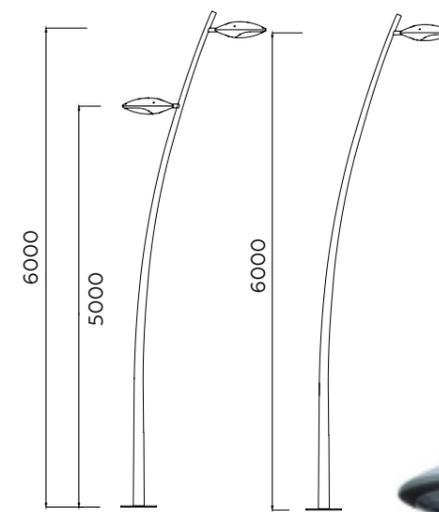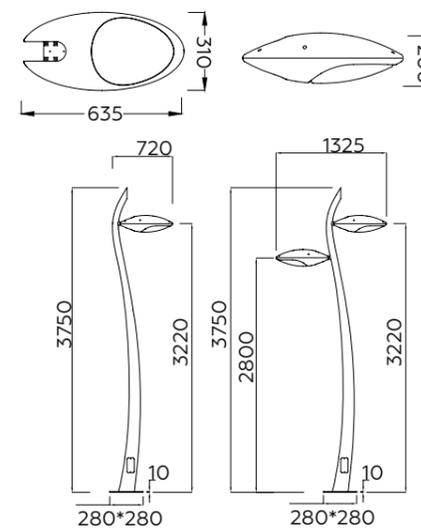


Корпус:
Алюминиевое литье

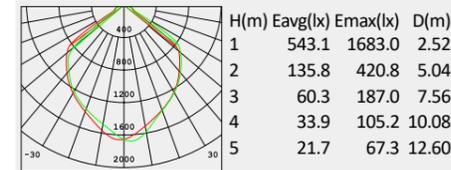

Lumileds LED 25W 3122lm
Ребристый прозрачный ПК
103.12°
Class I, IP65

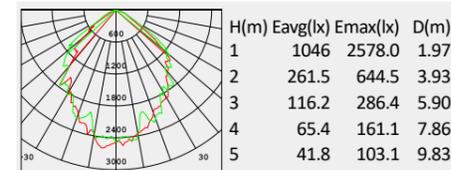

CREE LED 55W 4501lm
Ребристый прозрачный ПК
89°
Class I, IP65



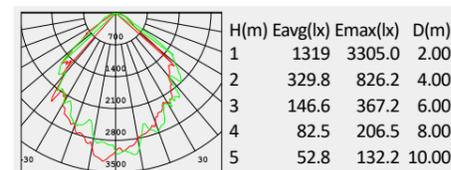


CREE LED 70W 5858lm
Ребристый прозрачный ПК
89.99°
Class I, IP65



Стрит-73

Steel-3

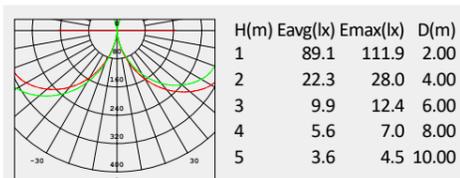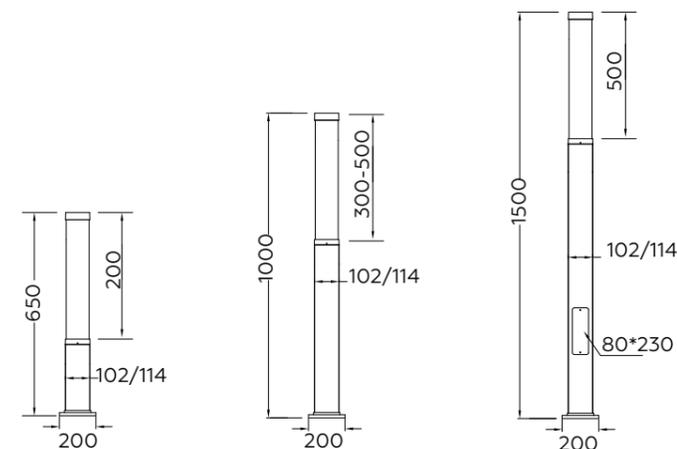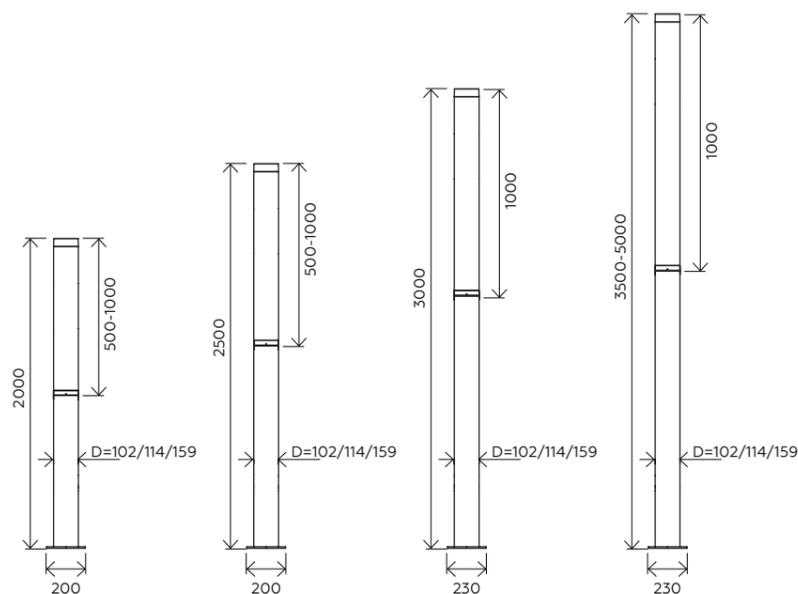

30W / 50W
Opal PC
Class I, IP65


Описание

Корпус: Стальная труба
D=102mm/114mm/159mm

Плафон: Поликарбонат белого цвета


Источник света: LED модули
15Вт/30Вт/50Вт

Цветность свечения: 3000К/4000К/
5000К IP-55

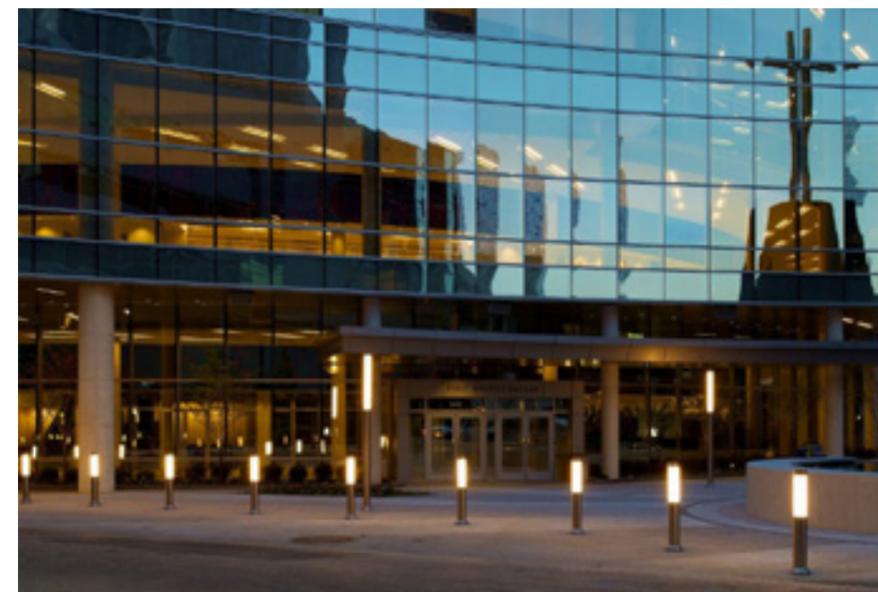

Стрит-74

Стрит-74

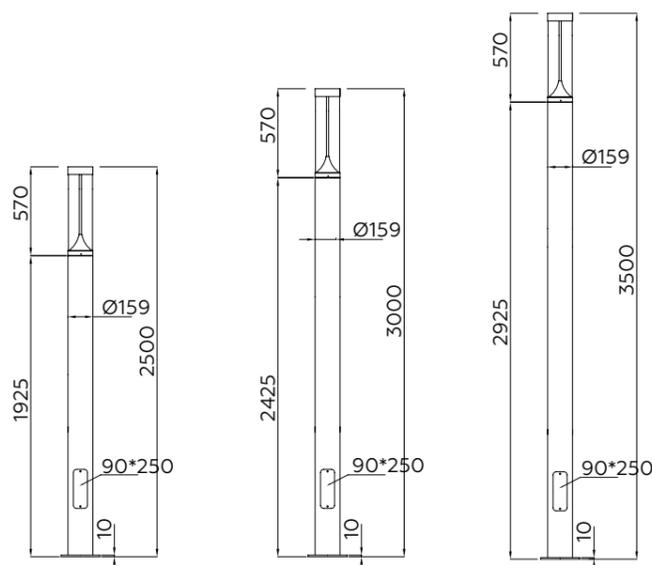



Описание

Корпус: Стальная труба
D=159mm


Плафон: Поликарбонат прозрачного
цвета

Источник света: LED модуль
30Вт/50Вт

Цветность свечения: 3000К/4000К

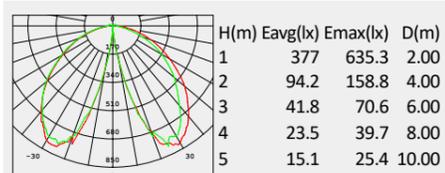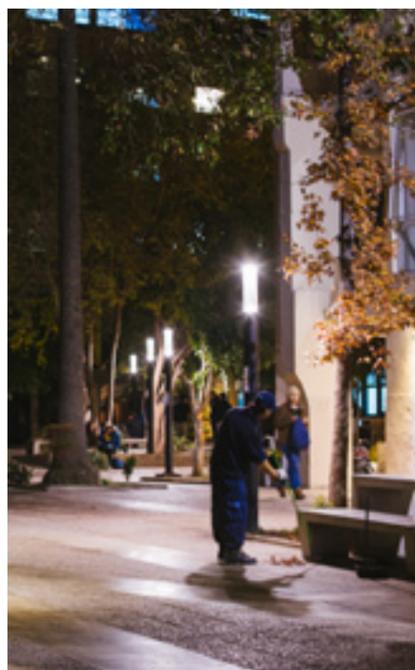


30W LED
Lumileds 30W 2344lm
Clear PC
90°
Class I, IP65

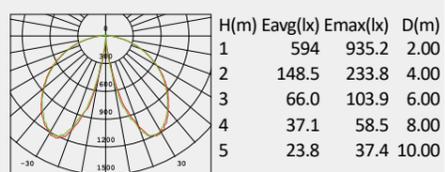

50W LED
Lumileds 50W 3981lm
Clear PC
90°
Class I, IP65



Стрит-25

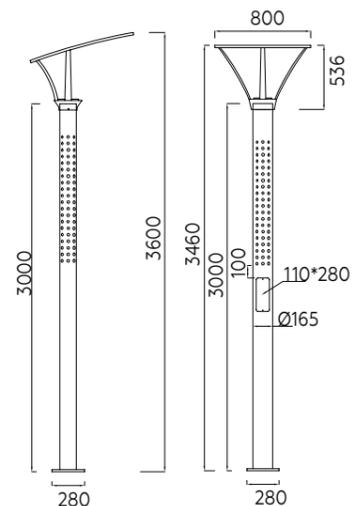

Описание

Опора: Сталь


Огловок: Алюминиевое литье + Сталь

Источник света:

- Основной свет: МГЛ 70/150Вт или LED 50W
- Свет внутри опоры: Светодиодная лента Class 1, IP-65



Стрит-11

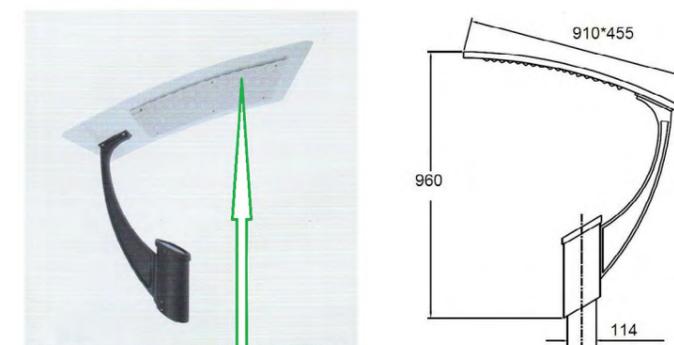

К верхнему алюминиевому листу прикреплен отражающий рефлектор.



Описание



Опора: Сталь

Огловок: Алюминиевое литье


Источник света:

- Основной свет: МГЛ 70/150Вт или LED 40W
- Свет внутри опоры: Светодиодная лента Class 1, IP-65

Стрит-34

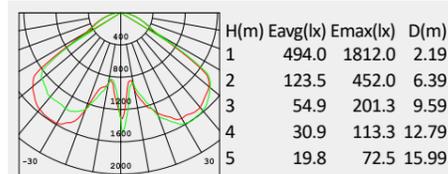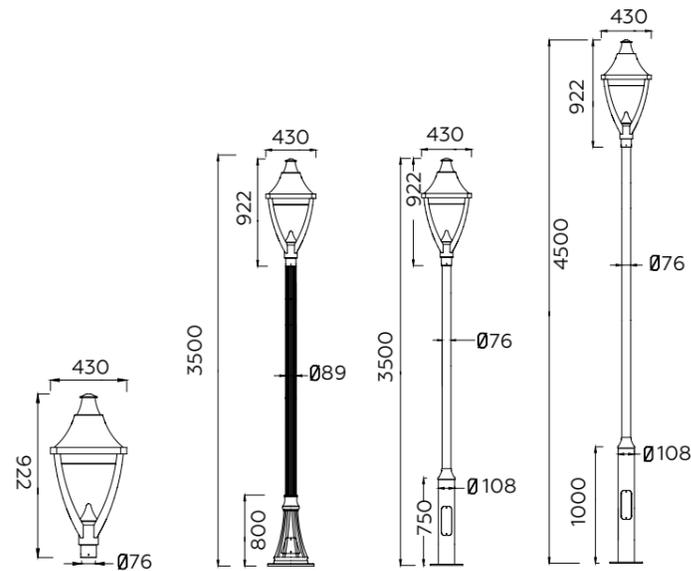



E27 150W HID
E27 150W HID 4581lm
Clear Glass
115.99°
Class I, IP65

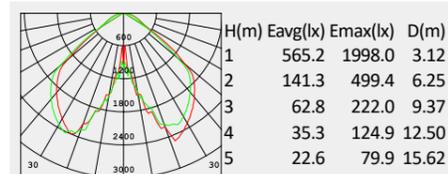


60W LED
Lumileds LED 60W 6003lm
Clear Glass
114.75°
Class I, IP65

Артикул	Стрит-34
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё, экструдированный алюминий
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:922/430/430
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Монако Гигант

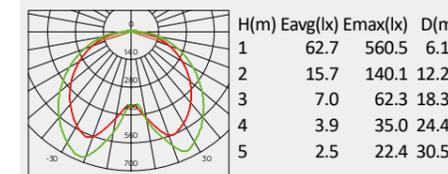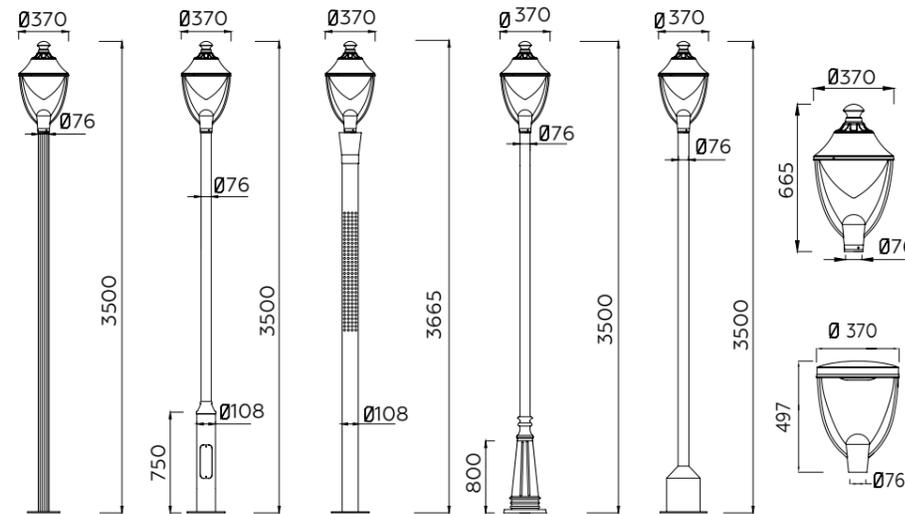

35W LED
Lumileds LED 35W 2163lm
Clear PC
143.71°
Class I, IP65

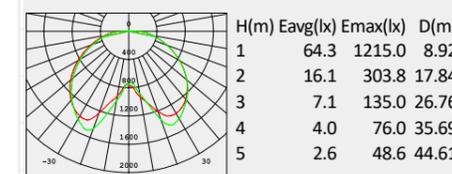


60W LED
Lumileds LED 60W 4823lm
Clear PC
155.6°
Class I, IP65




Артикул	Монако Гигант
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	LED модуль
Мощность	35/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:655/370/370
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Стрит-16 New

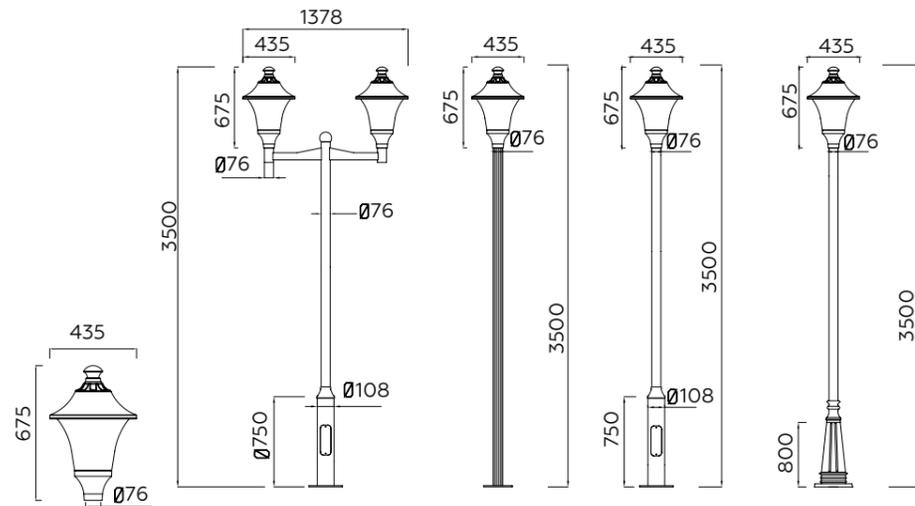

E27
E27 CFL Max. 45W
Clear PC
Class I, IP65



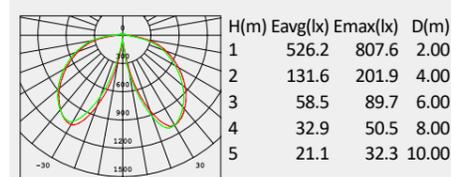


60W LED
Lumileds LED 60W 4004lm
Clear PC
180°
Class I, IP65



Артикул	Стрит-16 NEW
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	H:675/435/435
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Лувр

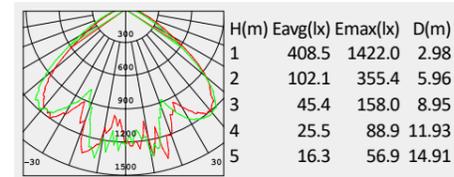
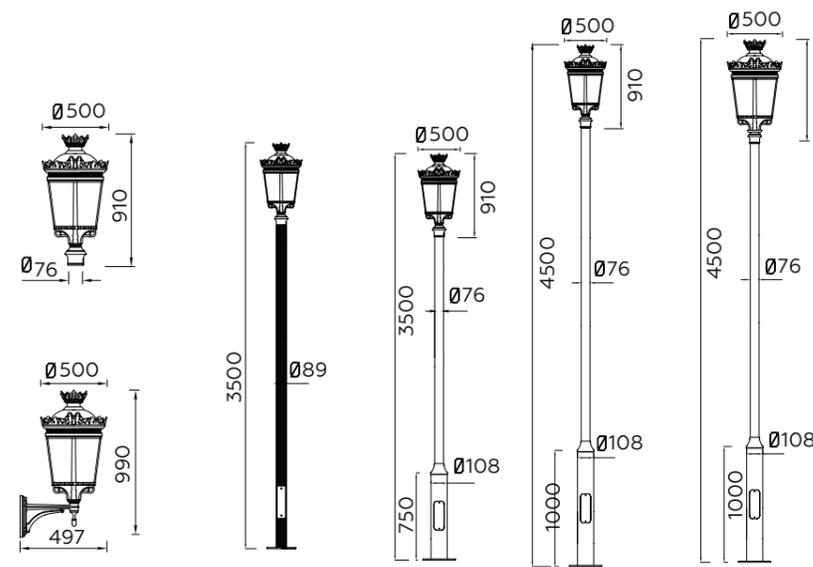


60W LED
Lumileds LED 60W 3644lm
Frost PC
112.30°
Class I, IP65


E27
E27 CFL Max. 45W
Frost PC
Class I, IP44

Артикул	Лувр
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 60/100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	H:910/500/500
Материал плафона	Поликарбонат «морозко»
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

V-41

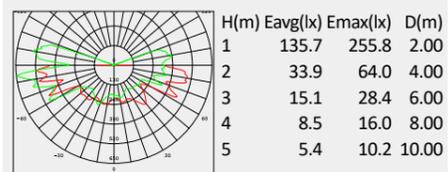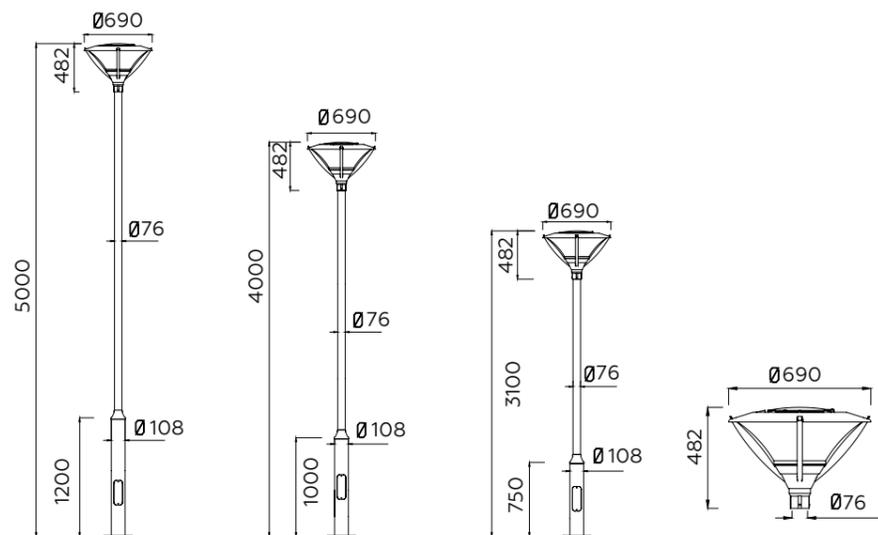


E27 70W HID
E27 HID 70W 2489lm
Ribbed clear PC
90°
Class I, IP65

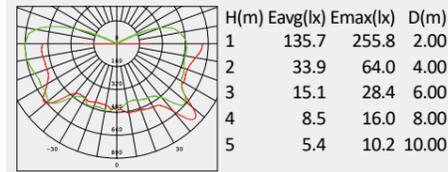


60W LED
5072lm
Ribbed clear PC
90°
Class I, IP65

Артикул	V-41
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 70Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:482/690/690
Материал плафона	Поликарбонат рифлённый
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Стрит-28

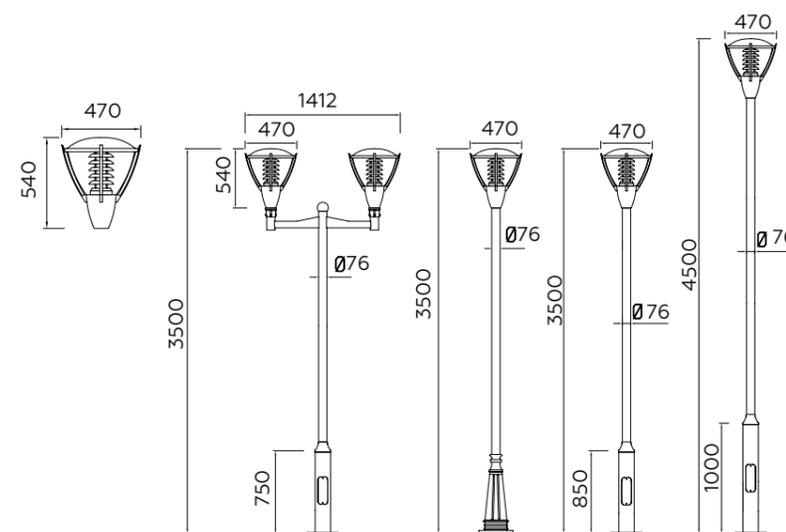

LED E27

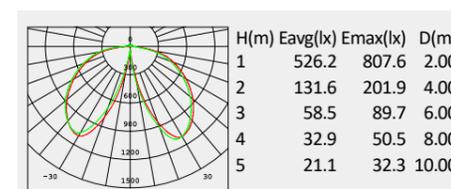

60W LED
Lumileds LED 60W 4004lm
Clear PC
180°



E27
E27 Лампа LED 60Вт
Clear PC
Class I, IP65

Артикул	Стрит-28
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:540/470/470
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование



Стрит-27

1018

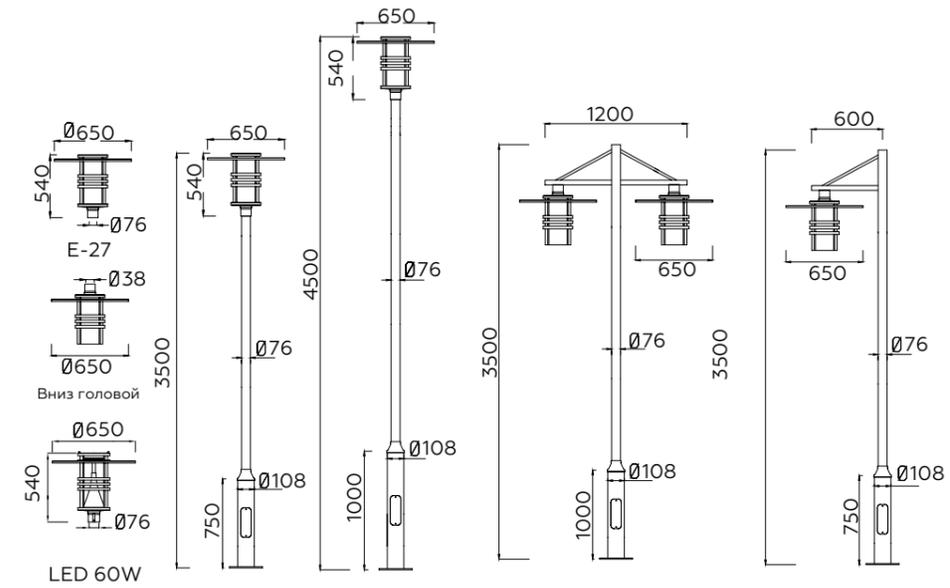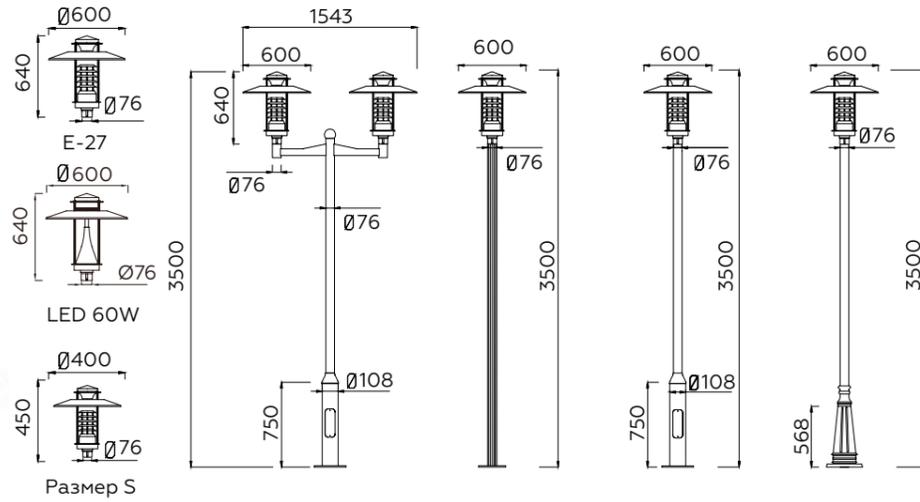


35W LED
Lumileds LED 35W
Clear PC
Class I, IP65



60W LED
Lumileds LED 60W
Clear PC
Class I, IP65



E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC
Class I, IP54

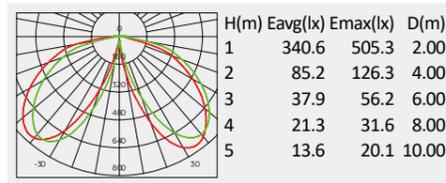

No: 1018-35W LED
Lumileds LED 35W 2786lm
Clear PC
90°
Class I, IP65

No: 1018-60W LED
Lumileds LED 60W
Clear PC
Class I, IP65




No: 1018-E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC
Class I, IP54

Артикул	Стрит-27
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:640/600/600
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный или OPAL
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Артикул	1018
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:540/650/650
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный или OPAL
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование


Стрит-312

1050

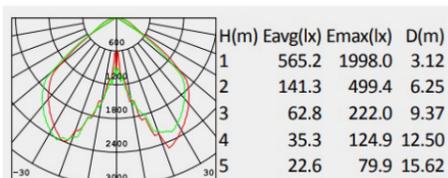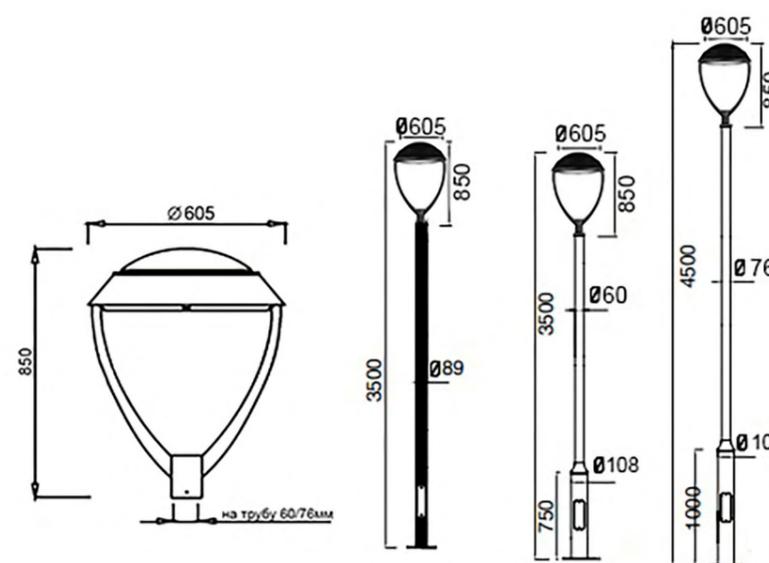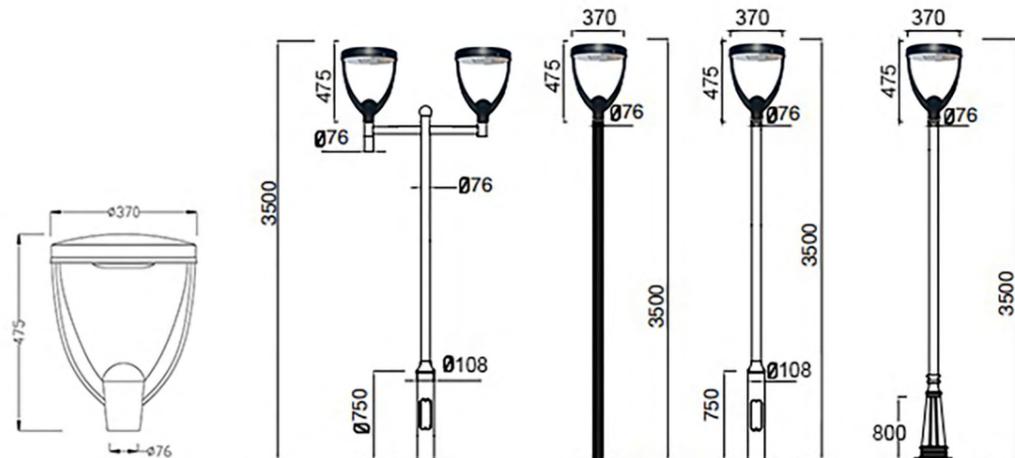

60W LED
Lumileds LED 60W 5000lm

180°
Class I, IP65

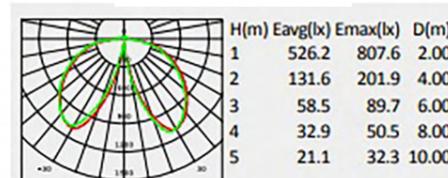

60W LED
Lumileds LED 60W 6003lm

114.75°
Class I, IP65





Артикул	Стрит-312
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:475/370/370
Материал плафона	Без плафона
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Артикул	1050
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:850/605/605
Материал плафона	Стекло прозрачное
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование







1015

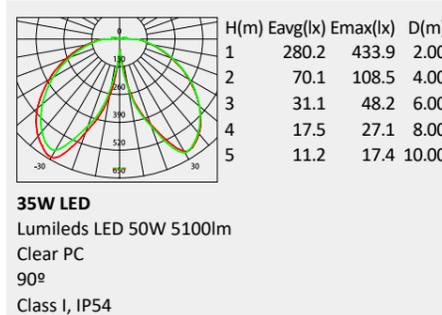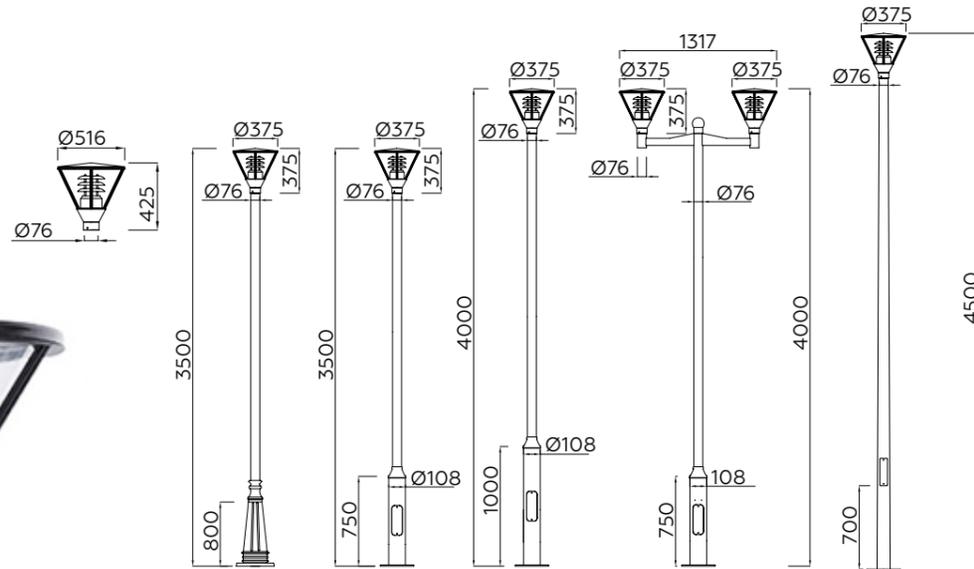

Артикул	1015
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 70Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	H:425/516/516
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование



Стрит-17

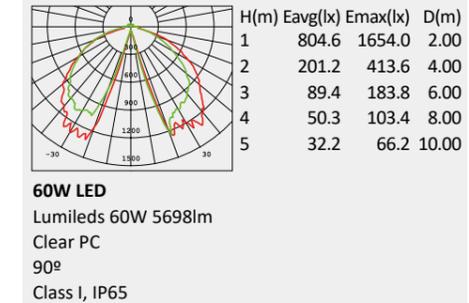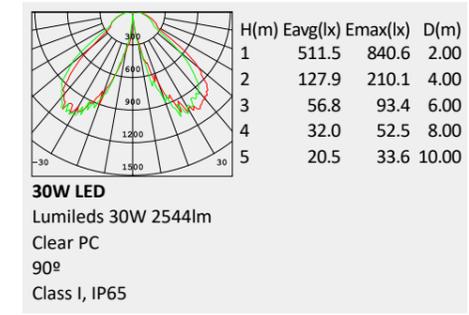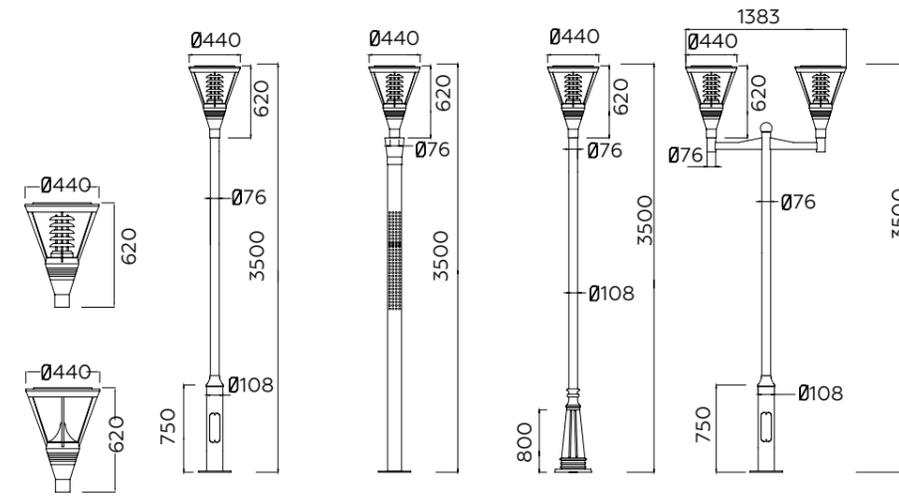

E27
E27 LED лампа 40Вт
Clear PC
90°
Class I, IP65


Артикул	Стрит-17
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 70Вт или LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	H:620/440/440
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Классик Макси

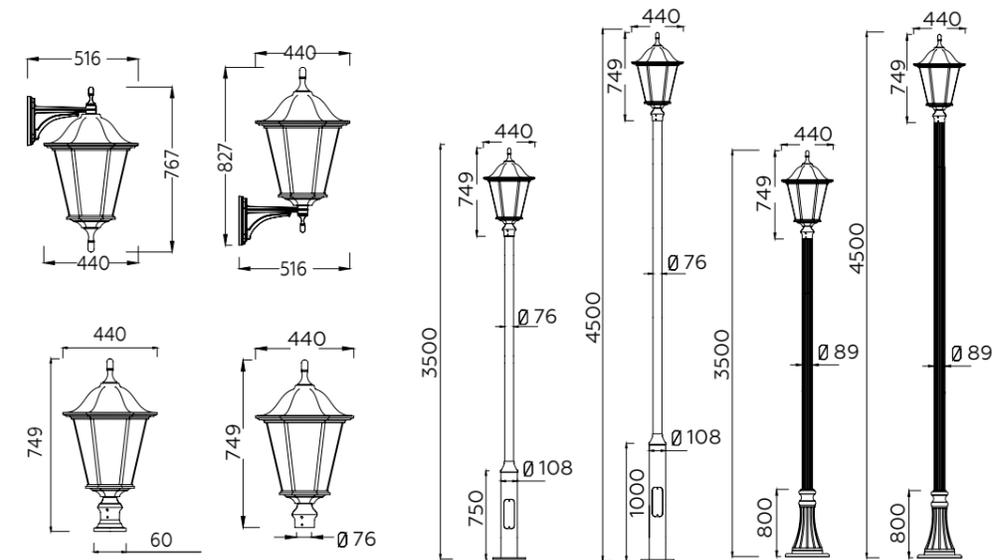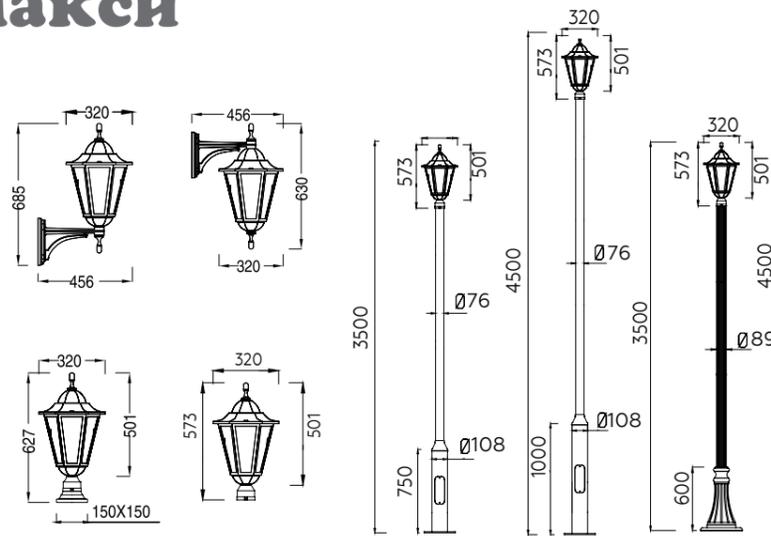

E27
E27 CFL Max. 65W
Frost Glass
Class I, IP44

25W LED
Lumileds LED 25W
Clear Glass
Class I, IP65

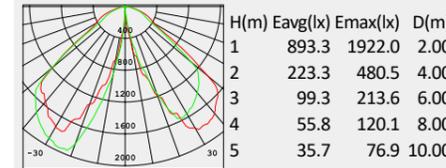


60W LED
Lumileds LED 60W 5793lm
Frost Glass
180°
Class I, IP65

E27
E27 CFL Max. 65W
Frost Glass
Class I, IP65





Артикул	Классик Макси
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	led лампа 40Вт или LED модуль 10/30Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:573/320
Материал плафона	Стекло матовое
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Артикул	Кемптен
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	led лампа 40-80Вт или LED модуль 50-100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:749/440
Материал плафона	Стекло матовое
IP /Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

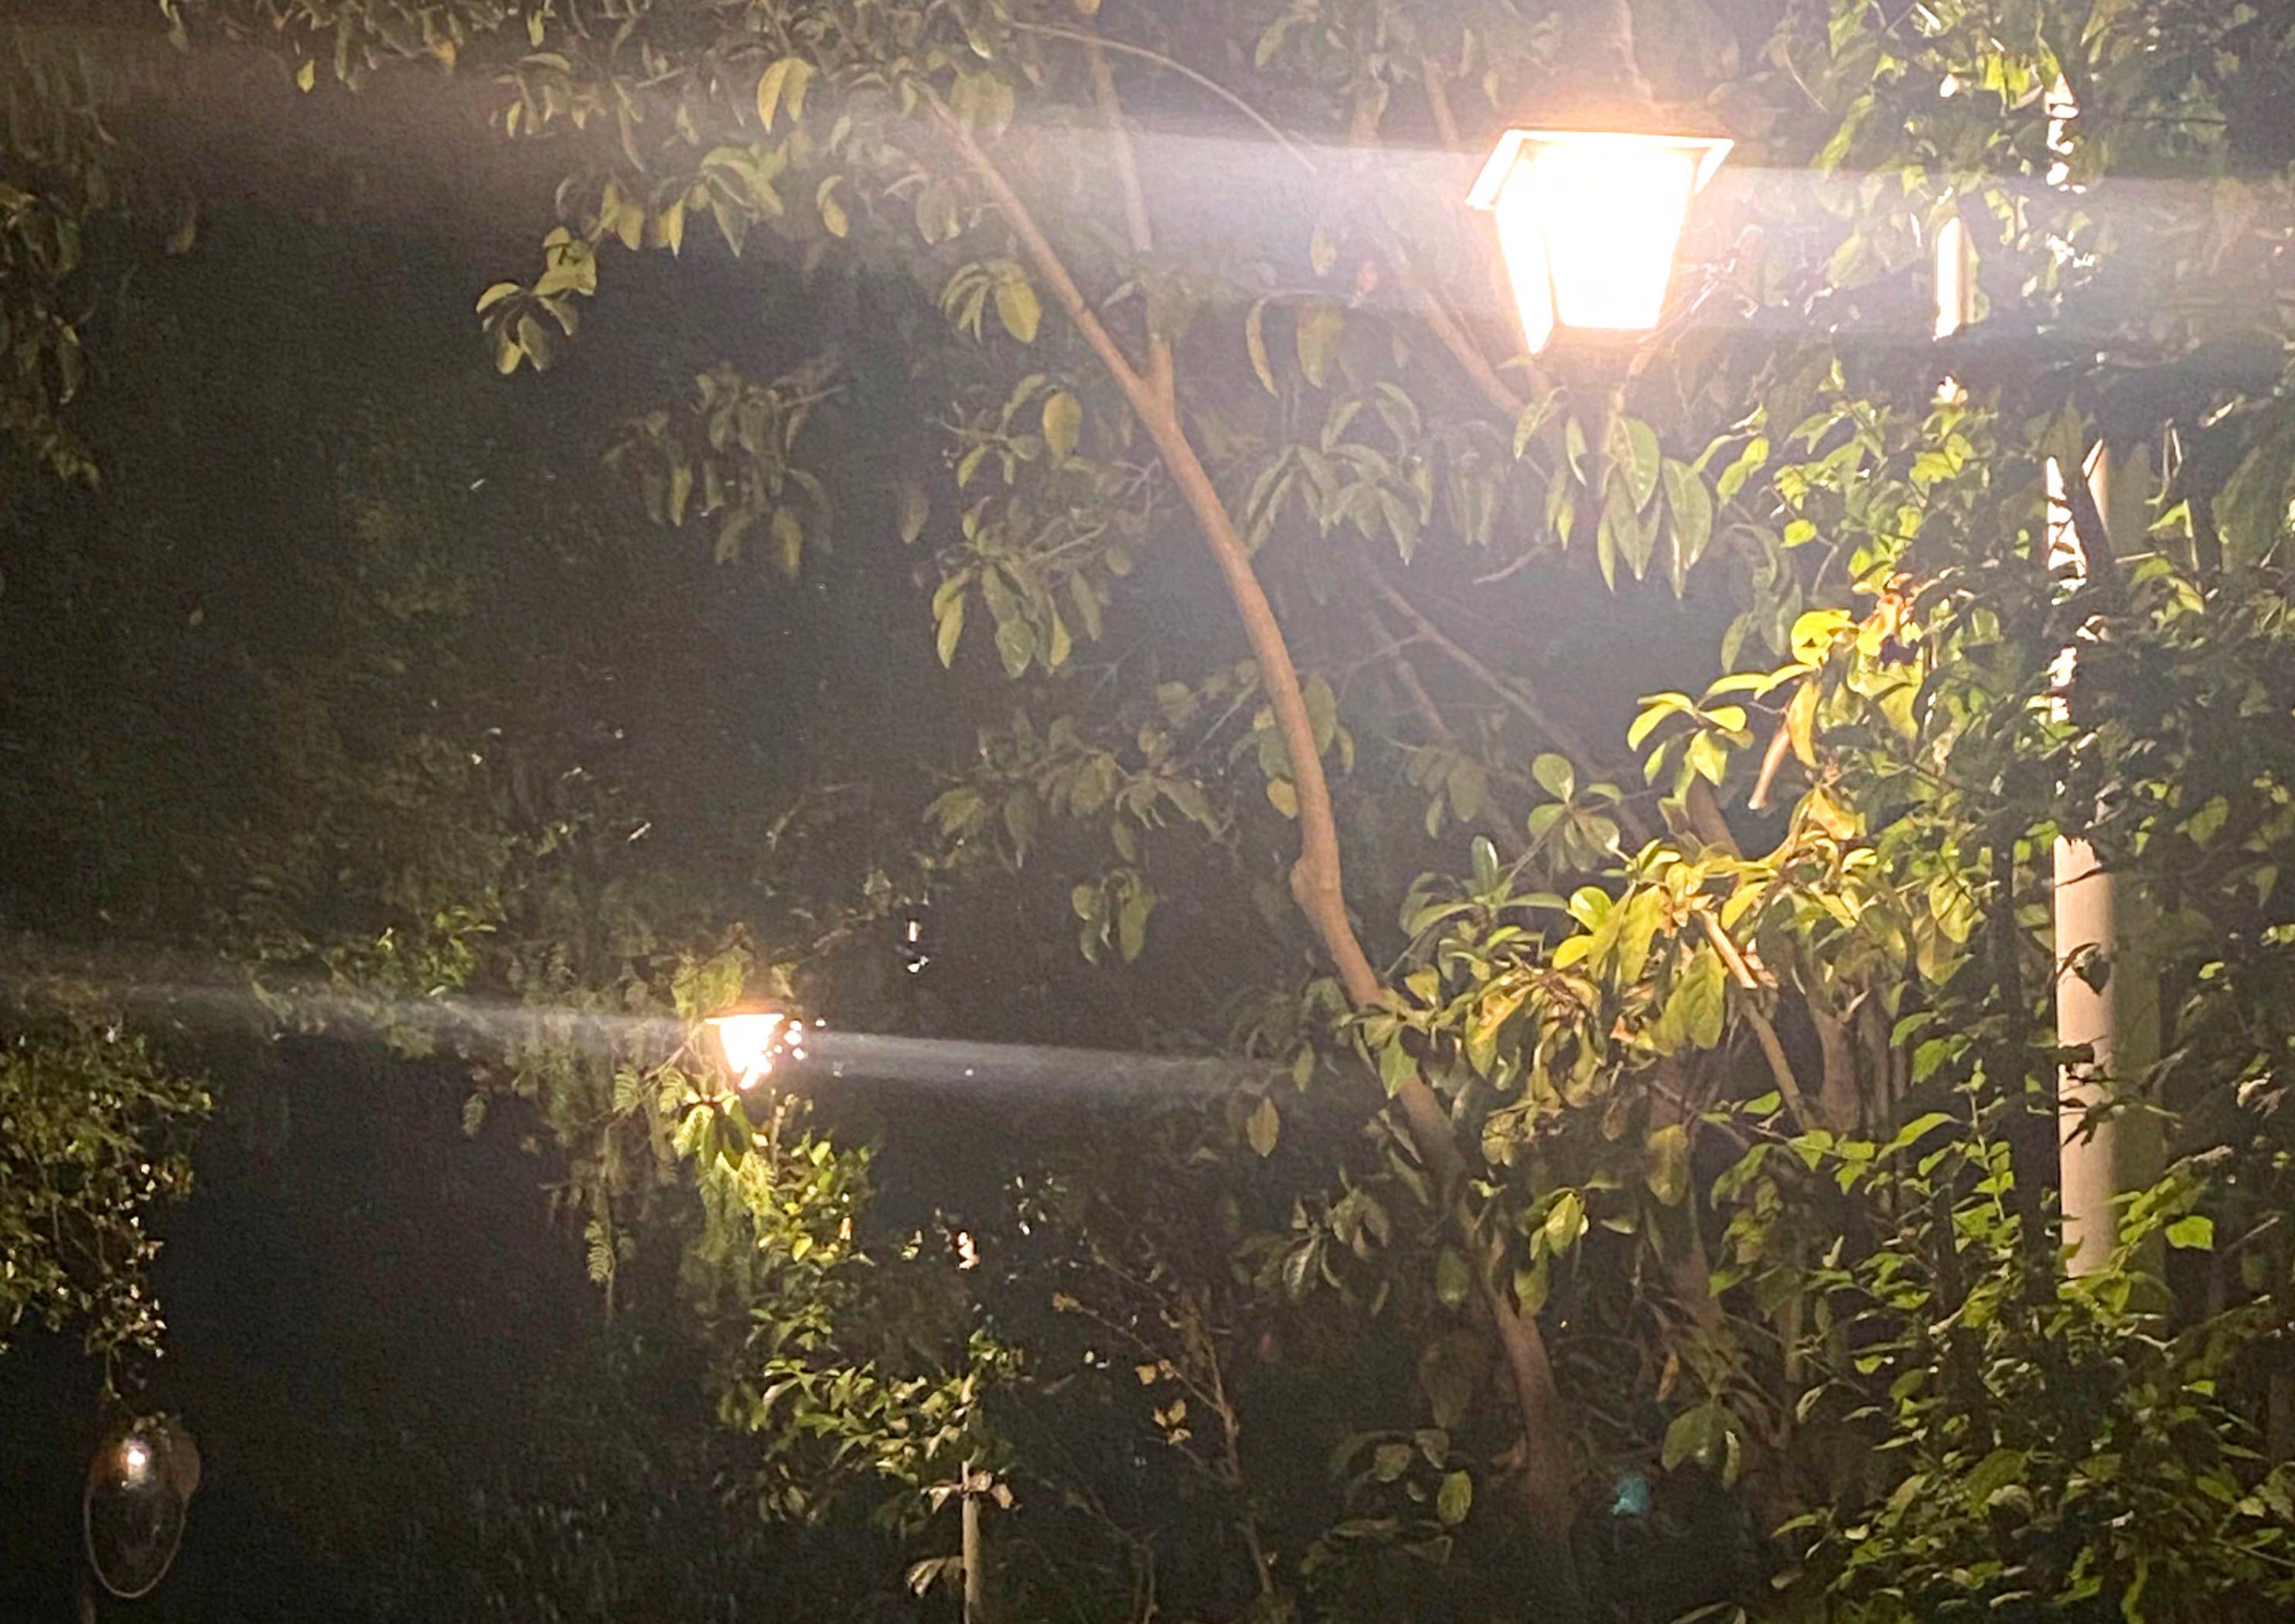

5004

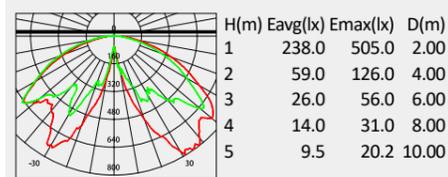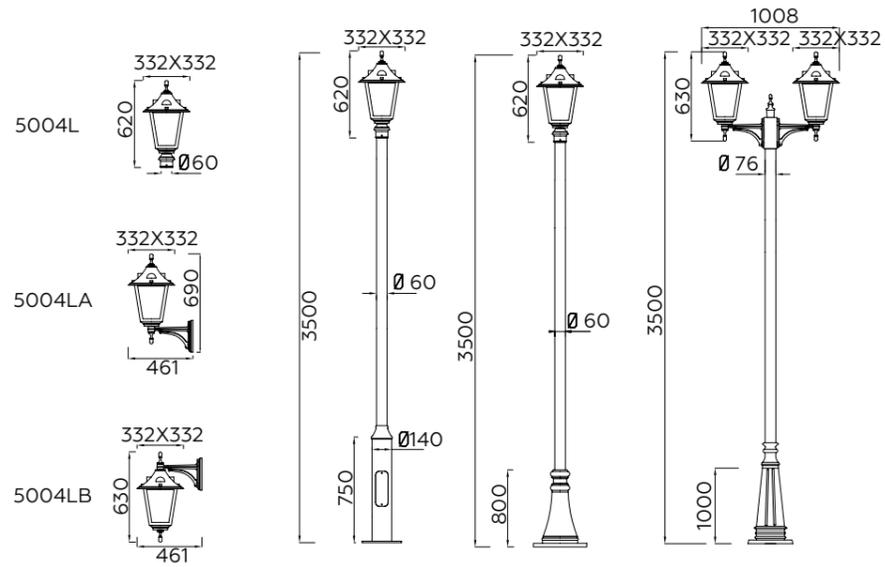

No: 5004L-35W LED
Lumileds LED 35W 2022lm
Clear Glass
Class I, IP44



No: 5004L-60W LED
Lumileds LED 60W
Clear Glass
Class I, IP44

No: 5004L-E27
E27 CFL Max. 45W
Frost Glass
Class I, IP44




Артикул	5004
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	Led лампа 40Вт или LED модуль 30Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	H:620/332/332
Материал плафона	Стекло матовое
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

1020

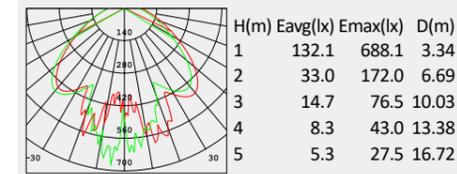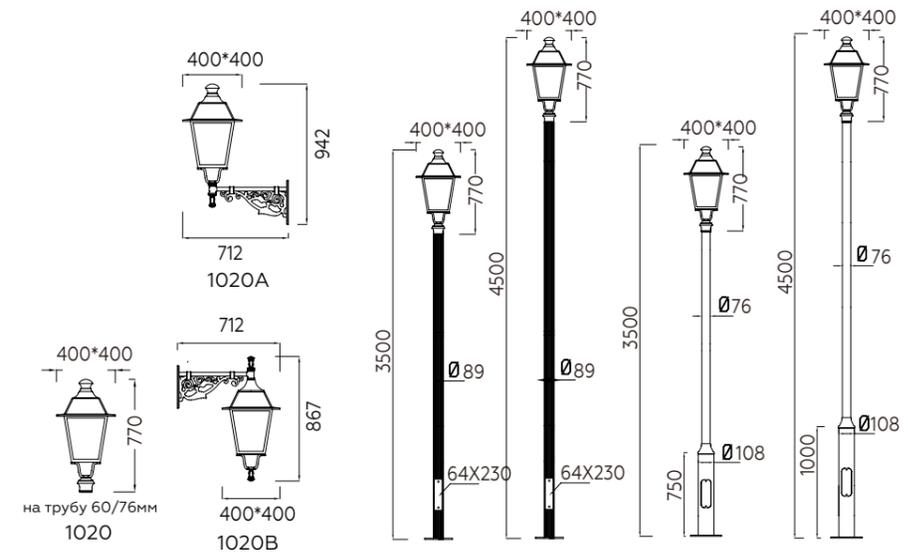

No: 1020-30W LED
Lumileds LED 30W 1764lm
Frost Glass
118.24°
Class I, IP65

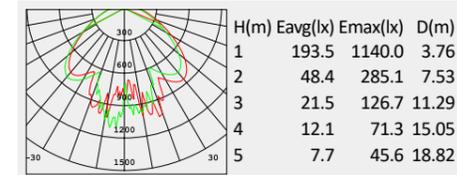




No: 1020-LED 60W
Lumileds LED 60W 3207lm
Frost Glass
124.03°
Class I, IP65



No: 1020-E27
E27 CFL Max. 65W
Frost Glass
Class I, IP23


Артикул	1020
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	Led лампа 40-80Вт или LED модуль 50-100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	H:770/440/440
Материал плафона	Стекло матовое
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Таун-2

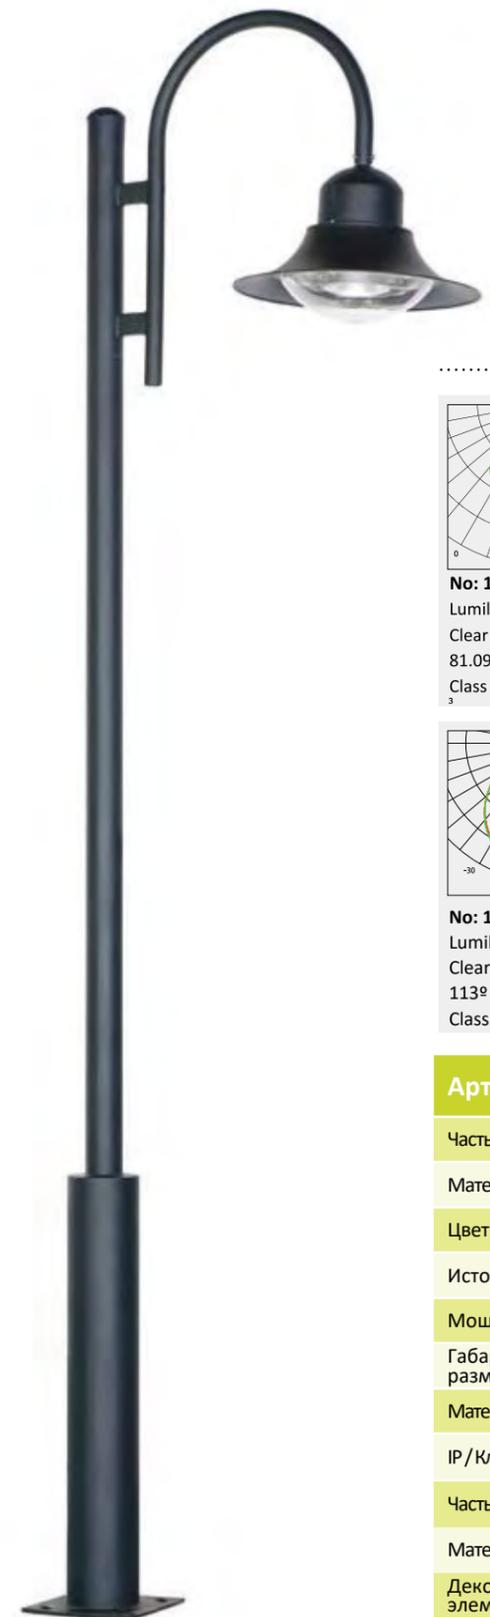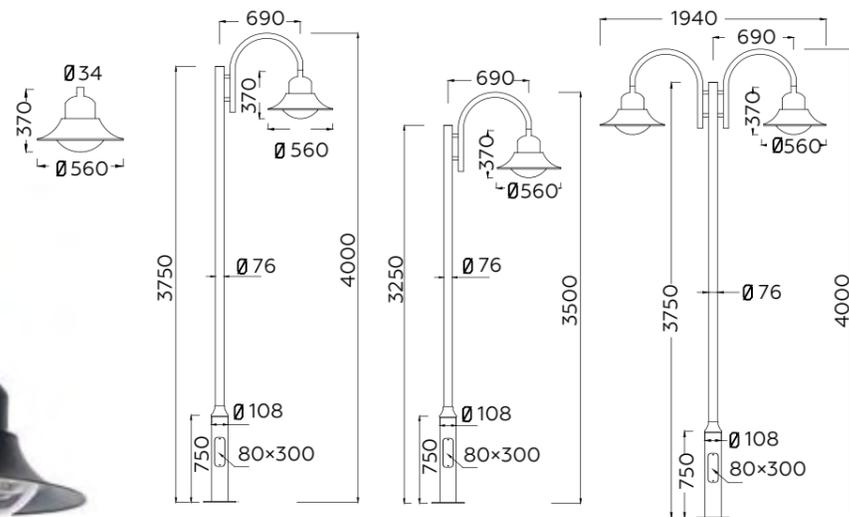

H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	522.6	1209.0	2.08
2	194.2	449.4	3.42
3	86.3	199.7	5.13
4	48.6	112.4	6.84
5	31.1	71.9	8.56

No: 1026-30W LED
Lumileds LED 30W 2741lm
Clear PC 透明PC
81.09°
Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	693.1	2392.0	3.03
2	173.3	598.1	6.06
3	77.0	265.8	9.09
4	43.3	149.5	12.12
5	27.7	95.7	15.15


No: 1026-60W LED
Lumileds LED 60W 6614lm
Clear PC 透明PC
113°
Class I, IP65



No: 1026-E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC 透明PC
Class I, IP65

Артикул	Таун-2
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	Led лампа 60Вт или LED модуль 50-100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:370/560/560
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Таун-3

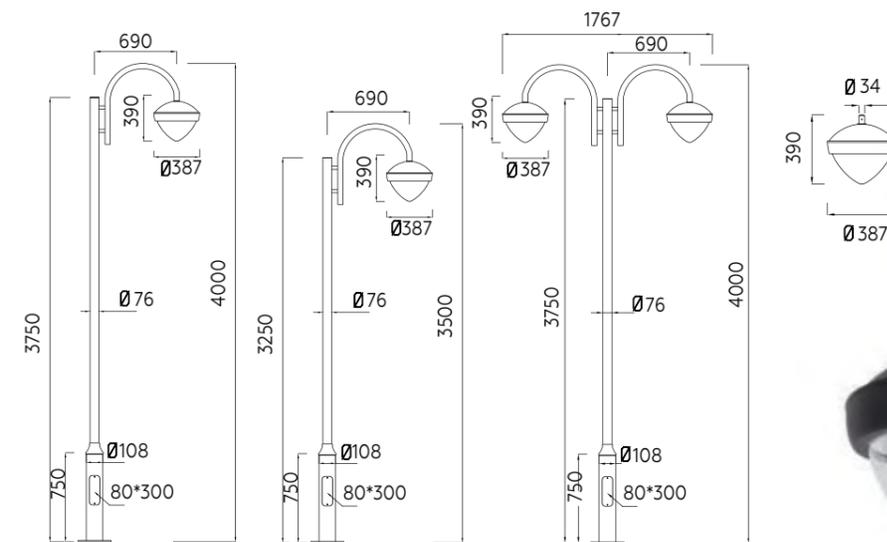

No: 1058-60W LED
Lumileds LED 60W
Clear PC 透明PC
Class I, IP65

No: 1058-35W LED
Lumileds LED 35W
Clear PC 透明PC
Class I, IP65



No: 1058-E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC 透明PC
Class I, IP44




Артикул	Таун-3
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	Led лампа 30Вт или LED модуль 30-50Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:390/387/387
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование




Таун-5

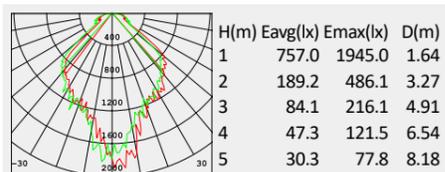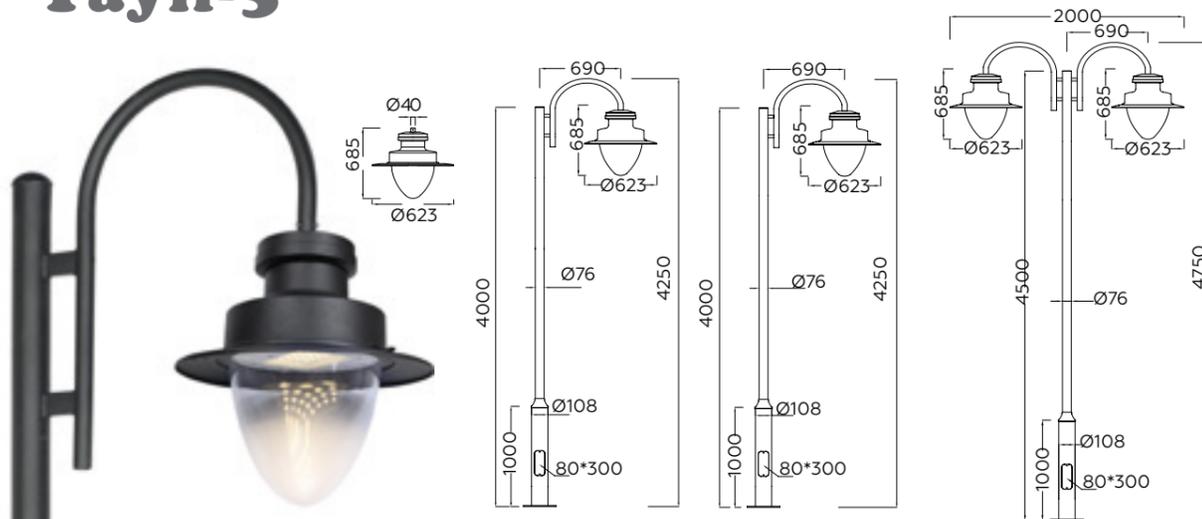

30W LED
Lumileds LED 30W 2681lm
Clear PC
78.56°
Class I, IP65

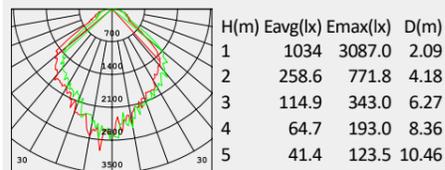


60W LED
CREE LED 60W 5083lm
Clear PC
92.55°
Class I, IP65




E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC
Class I, IP65

Артикул	Таун-5
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60/100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:685/623/623
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Таун-6

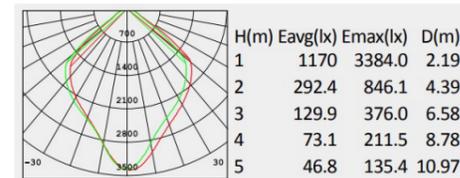

60W LED
CREE LED 60W 5670lm
Clear Glass
95.32°
Class I, IP65

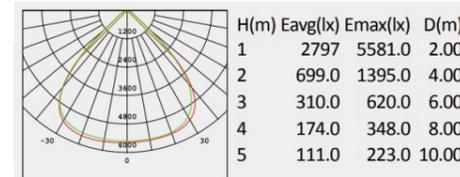



100W LED S
Lumileds LED 100W 10636lm
Clear Glass
90° symmetrical
Class I, IP65



Артикул	Таун-6
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 50/100/150Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:835/650/650
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование




Стрит-18

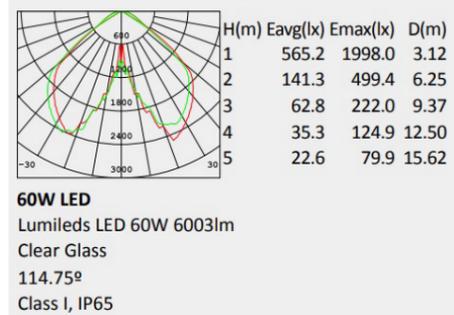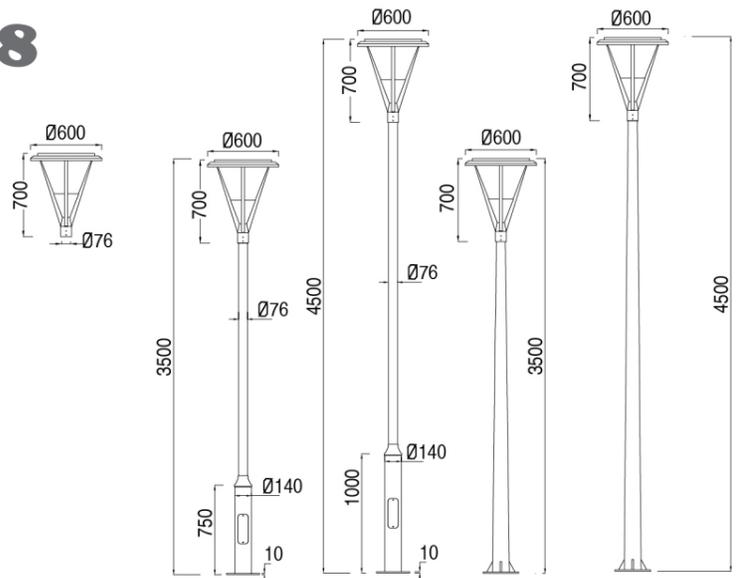


Артикул	Стрит-18
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60/100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:700/600/600
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Стрит-21

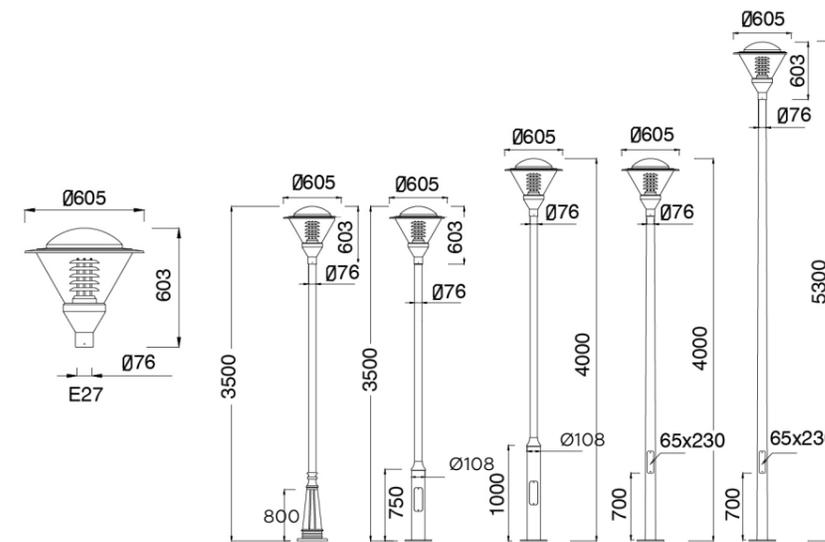

E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC透明PC
Class I, IP54

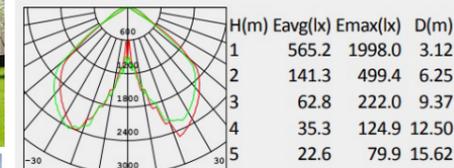


60W LED
Lumileds LED 60W 6003lm
Clear Glass
114.75°
Class I, IP65




Артикул	Стрит-21
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60/100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:605/603/603
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Стрит-19

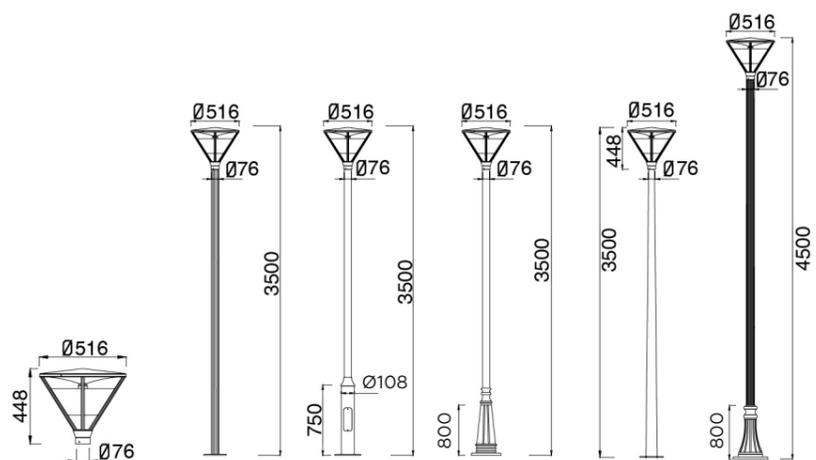


E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC透明PC
Class I, IP65

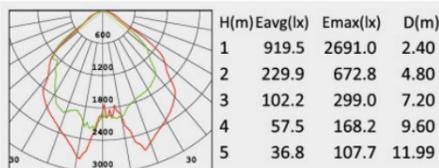


60W LED
CREE LED 60W 5108lm
Clear Glass透明玻璃
100.36°
Class I, IP65

Артикул	Стрит-19
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60/100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:516/448/448
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Стрит-56

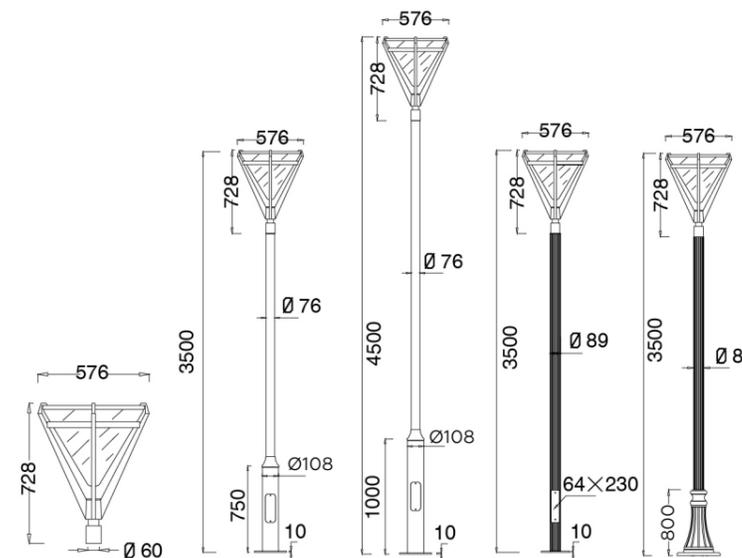

E27
E27 CFL Max. 65W
Clear PC透明PC
Class I, IP65

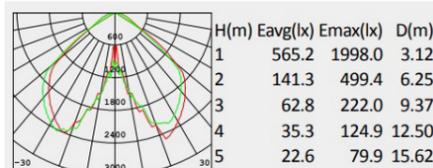

60W LED
Lumileds LED 60W 6003lm
Clear Glass
114.75°
Class I, IP65



E27




LED




Артикул	Стрит-56
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё
Цвет корпуса	Черный (возможна перекраска)
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	МГЛ 150Вт или LED 30/60/100Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:576/728/728
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Стрит-300


Стрит-301

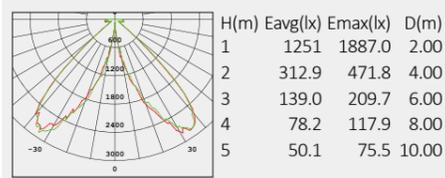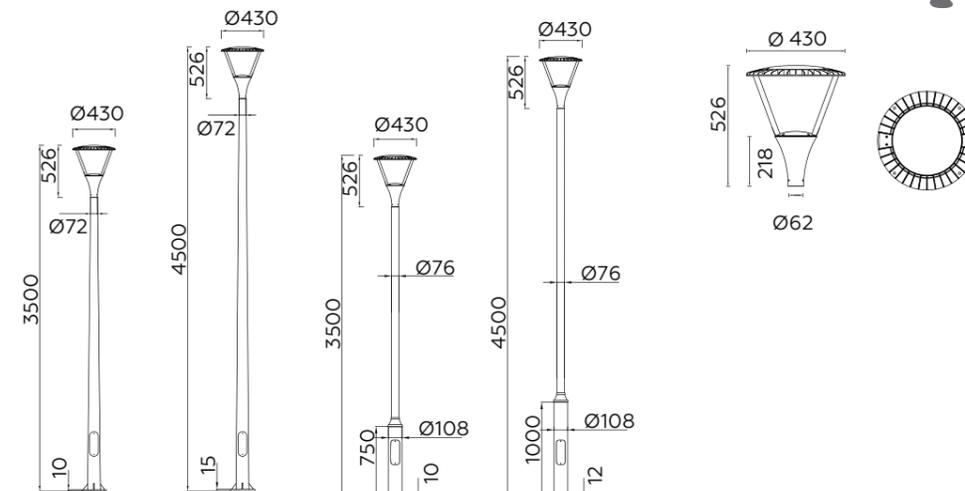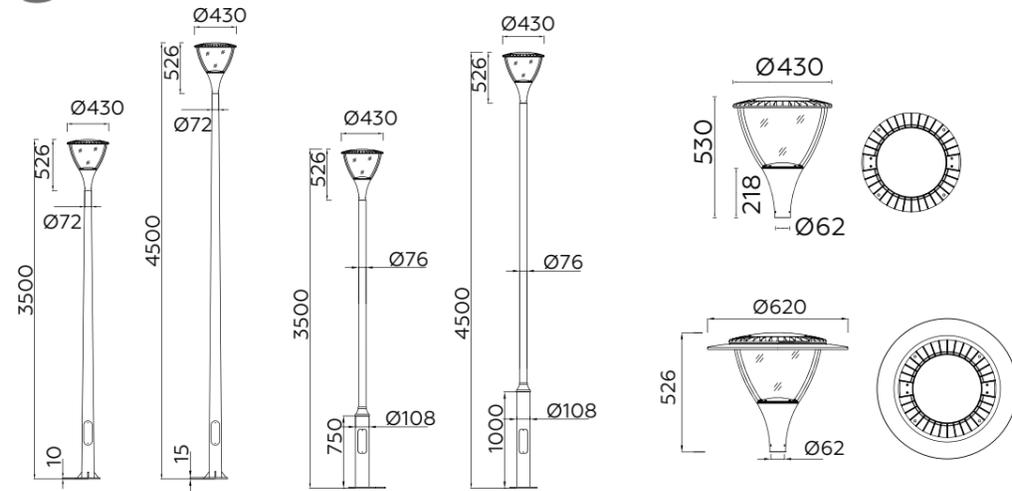


55W LED S
Lumileds LED 55W 5065lm
Clear PC 透明 PC
90° symmetrical
Class I, IP65

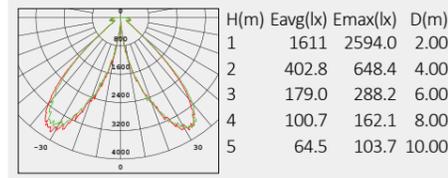

80W LED S
Lumileds LED 80W 6864lm
Clear PC 透明 PC
90° symmetrical
Class I, IP65

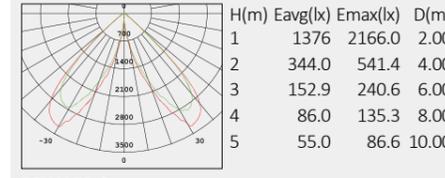

55W LED S
Lumileds LED 55W 5101lm
Clear Glass 透明 Glass
90° symmetrical
Class I, IP65


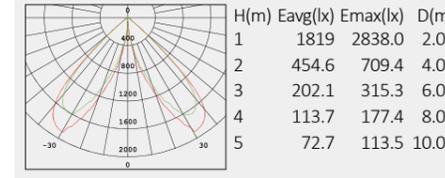


80W LED S
Lumileds LED 80W 6759lm
Clear Glass 透明 Glass
90° symmetrical
Class I, IP65





Интеграл высокий 5М-8М


Интеграл средний 2М-4М

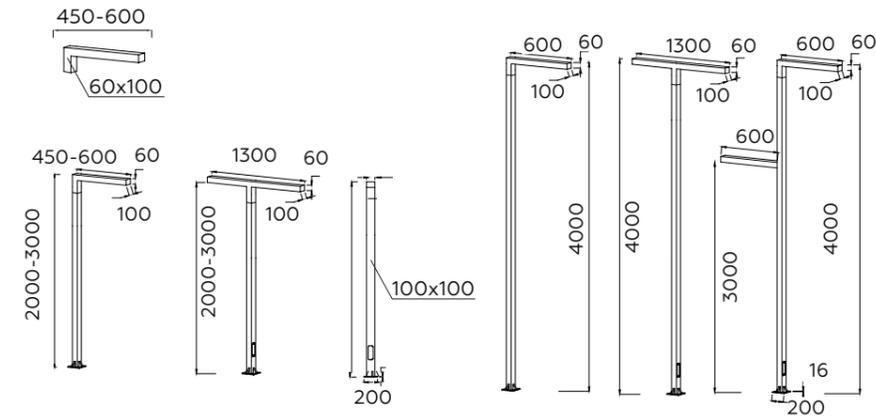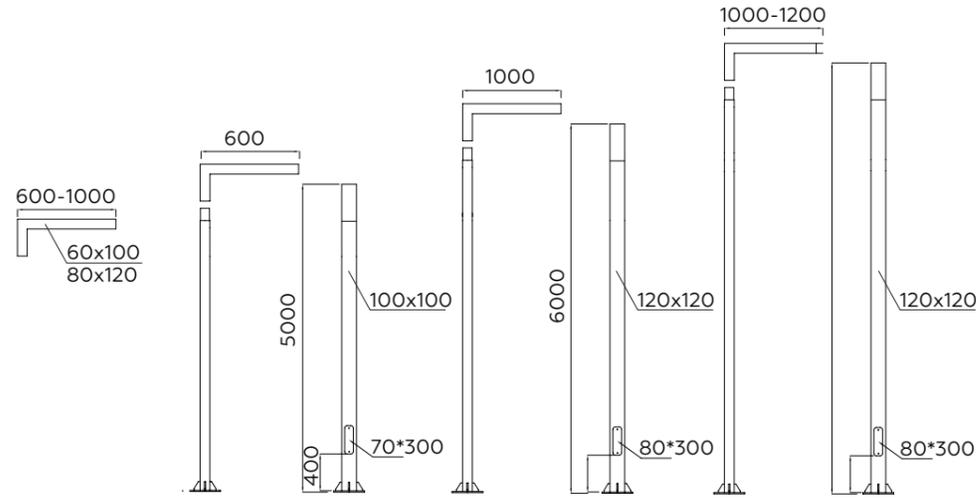


Варианты наклона световой части.




Интеграл 5м-8м 60W LED
Osram LED 60W 7840 Lm
Class 1, IP-65



Интеграл 5м-8м 100W LED
Philips LED 100W 14400 Lm
Class 1, IP-68




Интеграл 5м-8м 60W LED
Osram LED 60W 7840 Lm
Class 1, IP-65



Интеграл 2м-4м 50W LED
Philips LED 50W 7200 Lm
Class 1, IP-68

Варианты наклона световой части.







Артикул	Интеграл высокий 5-8м
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Стальной профиль 60x100 / 80x120
Цвет корпуса	По выбору Заказчика по RAL
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 60/100Вт, цветность модуля 3000/4000К
Габаритные размеры	Высота 5-8м, фланец 240мм
Материал плафона	нет
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Стальной профиль 100x100 / 120x120
Декоративные элементы опоры	Возможно изготовление крышки на фланец
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Артикул	Интеграл средний 2-4м
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Стальной профиль 60x100
Цвет корпуса	По выбору Заказчика по RAL
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 28/50Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Высота 2-4м, фланец 200мм
Материал плафона	нет
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Стальной профиль 100x100
Декоративные элементы опоры	Возможно изготовление крышки на фланец
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Полузеркало

1041

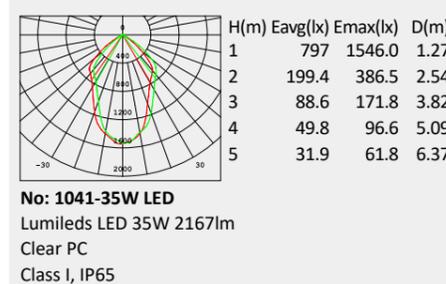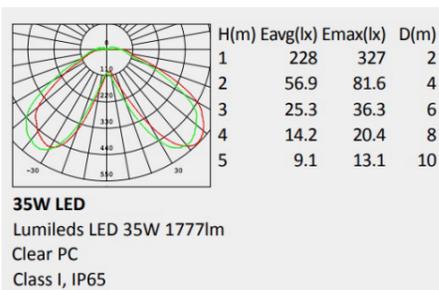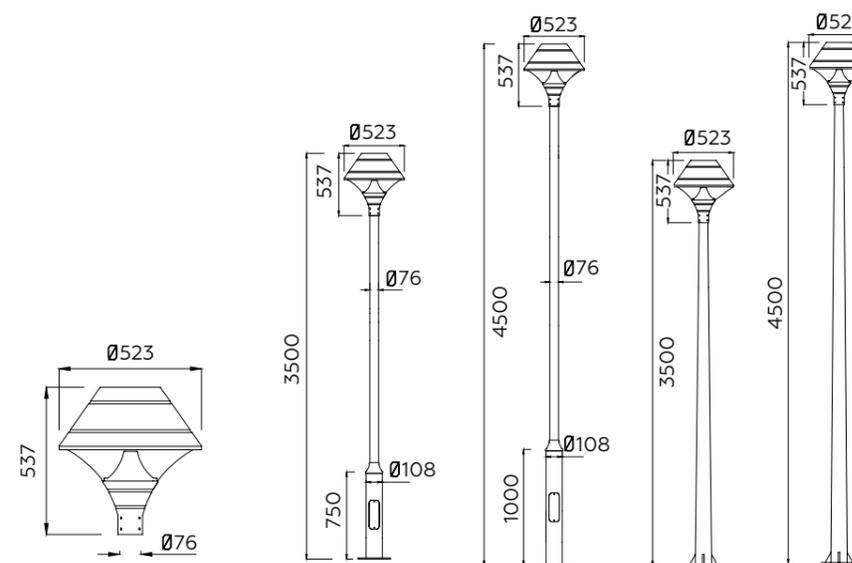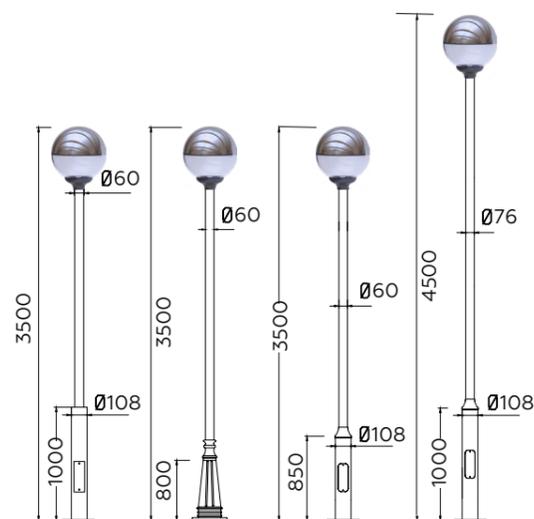

No: 1041-60W LED
Lumileds LED 60W
Clear PC
Class I, IP65




No: 1041-E27
E27 CFL Max. 45W
Clear PC
Class I, IP65

Артикул	Полузеркало
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серебро + прозрачный
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	LED лампа или LED 40Вт, цветность модуля 4000К
Габаритные размеры	Н:700/600/600
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование



Артикул	1041
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Алюминиевое литьё + поликарбонат
Цвет корпуса	Черный + прозрачный
Источник света	E-27 или LED модуль
Мощность	LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Н:605/603/603
Материал плафона	Поликарбонат прозрачный
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Интеграл Tube-1


Интеграл Tube-2

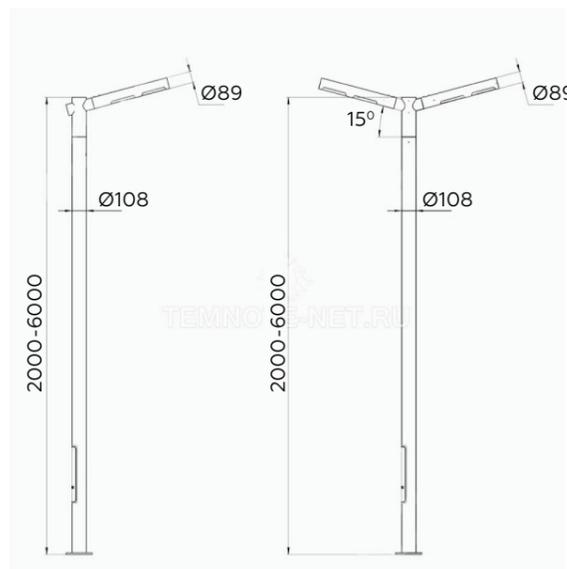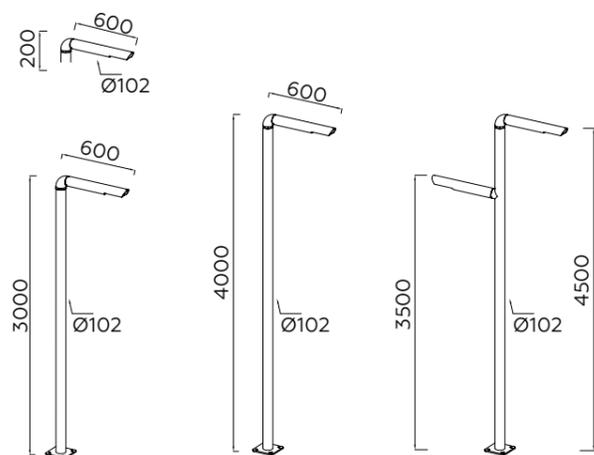

Интеграл 2м-4м 50W LED
Philips LED 50W 7219 Lm
Class 1, IP-68

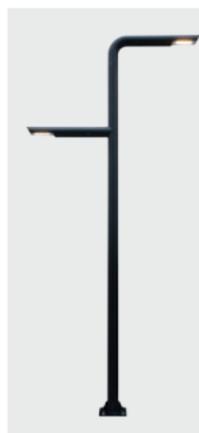

Интеграл 2м-4м 28W LED
Osram LED 28W 3920 Lm
Class 1, IP-65

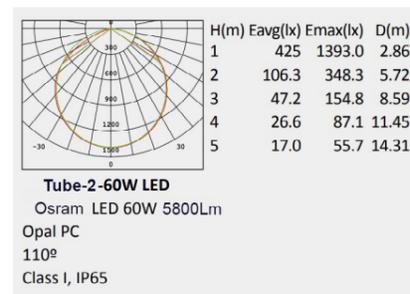



Артикул	Интеграл Tube-1
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	По каталогу RAL
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 50Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Высота : 2,0м – 5,0м
Материал плафона	нет
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Артикул	Интеграл Tube-1
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Сталь + поликарбонат
Цвет корпуса	По каталогу RAL
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К/4000К
Габаритные размеры	Высота : 2,0м – 5,0м
Материал плафона	Поликарбонат матовый
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Стрит-80




На трубу:
76мм
89мм
102мм
108мм

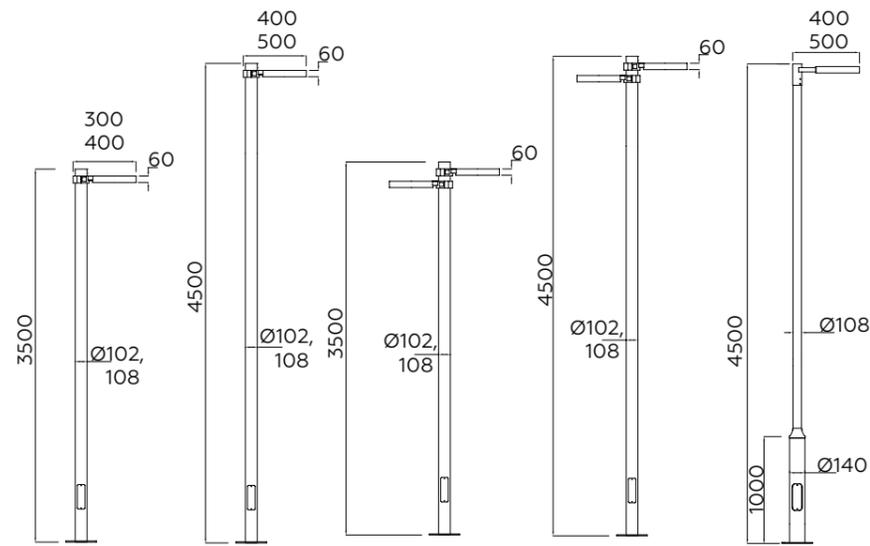


H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	224.1	823.1	3.10
2	56.0	205.8	6.20
3	24.9	91.5	9.30
4	14.0	51.4	12.40
5	9.0	32.9	15.50

30W LED
MTC LED 30W 2382lm
Opal PC
115°
Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	458.5	1609.0	3.01
2	114.6	402.2	6.02
3	50.9	178.8	9.03
4	28.7	100.5	12.04
5	18.3	64.4	15.05

60W LED
MTC LED 60W 4565lm
Opal PC
112°
Class I, IP65



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	336.4	1174.0	3.04
2	84.1	293.5	6.08
3	37.4	130.5	9.11
4	21.0	73.4	12.15
5	13.5	47.0	15.19

40W LED
MTC LED 40W 3350lm
Opal PC
115°
Class I, IP65




Артикул	Стрит-80
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Сталь + Поликарбонат
Цвет корпуса	По выбору Заказчика (по RAL)
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 30/50/100Вт, цветность модуля 3000К или 4000К
Габаритные размеры	Диаметр: 300/400/450/500 мм
Материал плафона	Поликарбонат матовый
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование

Немо




На трубу:
76мм
89мм
102мм
108мм



H(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	458.5	1609.0	3.01
2	114.6	402.2	6.02
3	50.9	178.8	9.03
4	28.7	100.5	12.04
5	18.3	64.4	15.05



60W LED
LED 60W 4565lm
Opal PC
112°
Class I, IP65

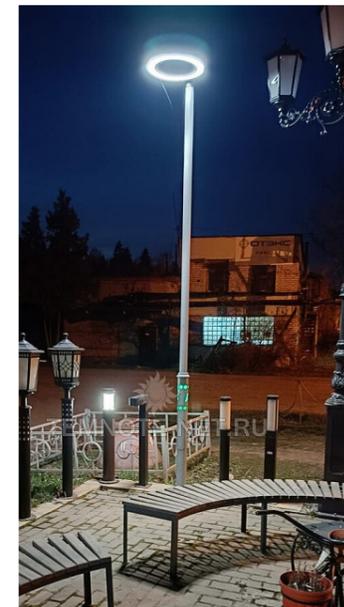

Артикул	НЕМО
Часть светильника	ОГОЛОВНИК (сам светильник)
Материал корпуса	Сталь + Поликарбонат
Цвет корпуса	По выбору Заказчика (по RAL)
Источник света	LED модуль
Мощность	LED 30/60Вт, цветность модуля 3000К или 4000К
Габаритные размеры	Диаметр: 500мм
Материал плафона	Поликарбонат матовый
IP / Класс защиты	IP-65, Class 1
Часть светильника	Опора
Материал корпуса	Сталь, порошковая покраска
Декоративные элементы опоры	Сталь / Чугун
Дополнительное покрытие опоры (заказывается отдельно)	Цинкогрунт или горячее цинкование


2001 Small

2001 Large

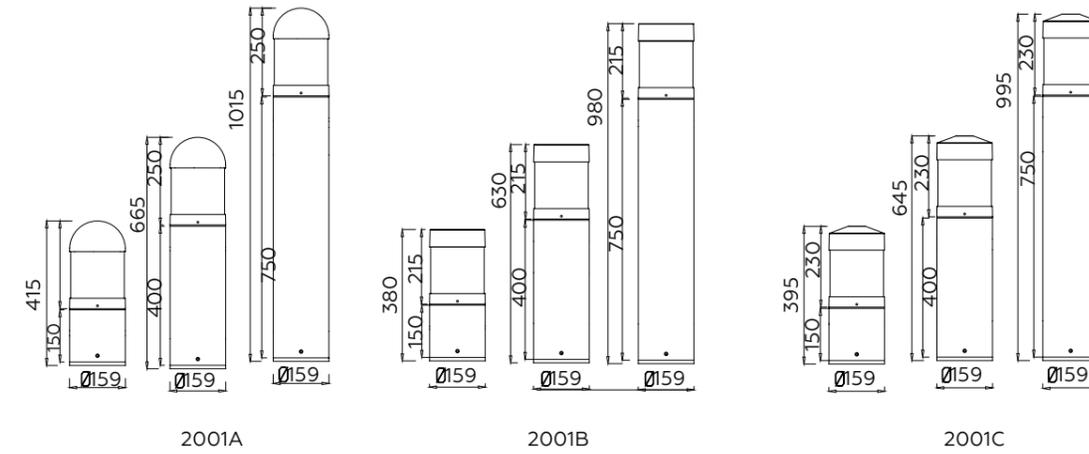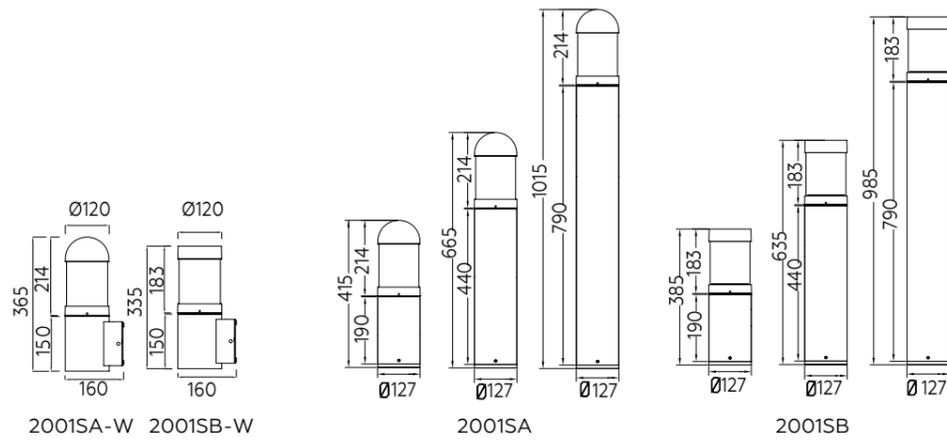


Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=127мм


Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=159мм

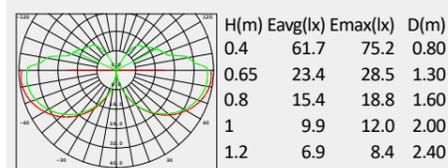


No:2001SA-6W LED No:2001SB-6W LED
MTC LED 6W 293lm
Opal PC
Class I, IP65

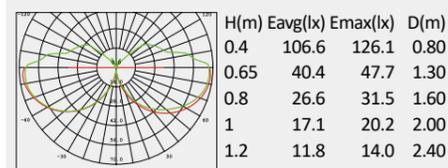


No:2001SA-10W LED No:2001SB-10W LED
Lumileds LED 10W 482lm
Opal PC
180°
Class I, IP65

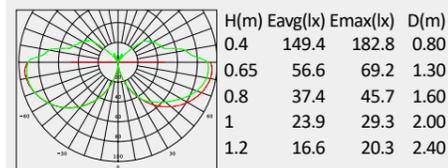

No:2001SA-15W LED No:2001SB-15W LED
Lumileds LED 10W 662lm
Opal PC
180°
Class I, IP65

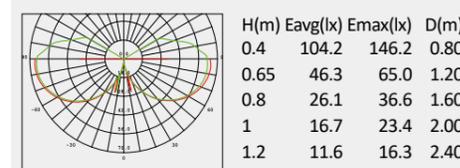

No:2001A-10W LED No:2001B-10W LED No:2001C-10W LED
MTC LED 10W 462.8lm
Opal PC
Class I, IP65

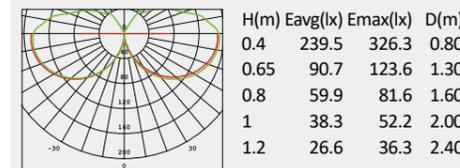


No:2001A-20W LED No:2001B-20W LED No:2001C-20W LED
MTC LED 20W 1174lm
Opal PC
Class I, IP65



No:2001A-30W LED No:2001B-30W LED No:2001C-30W LED
Lumileds LED 30W
Opal PC
Class I, IP65




2002 Small

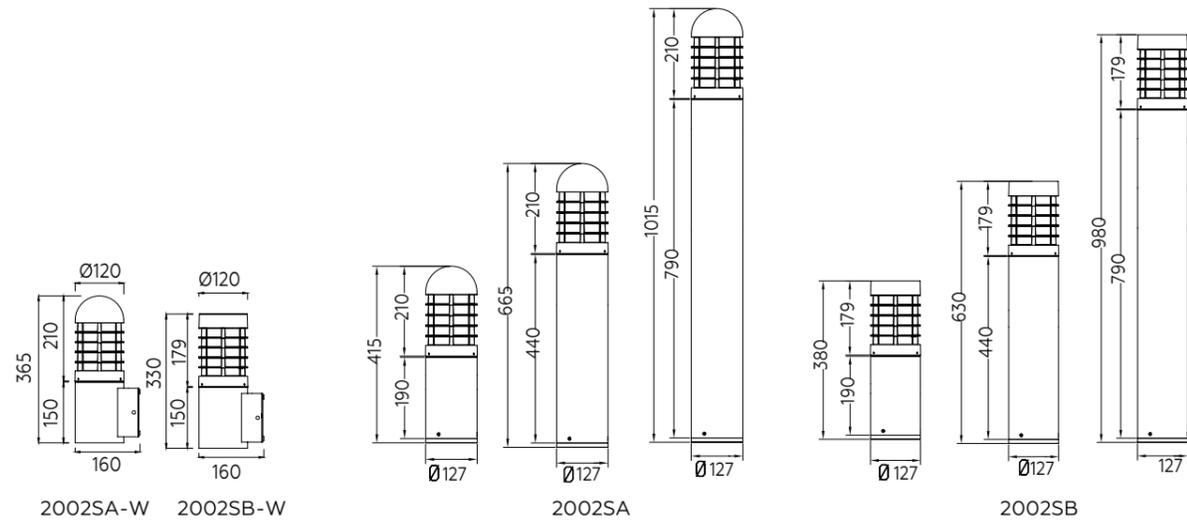

Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=127мм

No:2002SA-E27 No:2002SB-E27
E27, Max. 23W PLC
Opal PC
Class I, IP65

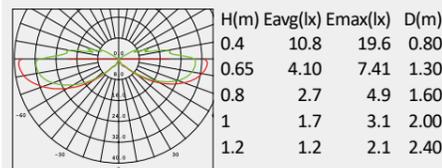


No:2002SA-6W LED No:2002SB-6W LED
MTC LED 6W
Opal PC
Class I, IP65

No:2002SA-10W LED No:2002SB-10W LED
Lumileds LED 10W
Opal PCC
Class I, IP65

No:2002SA-15W LED No:2002SB-15W LED
Lumileds LED 15W
Opal PC
Class I, IP65




2002 Large

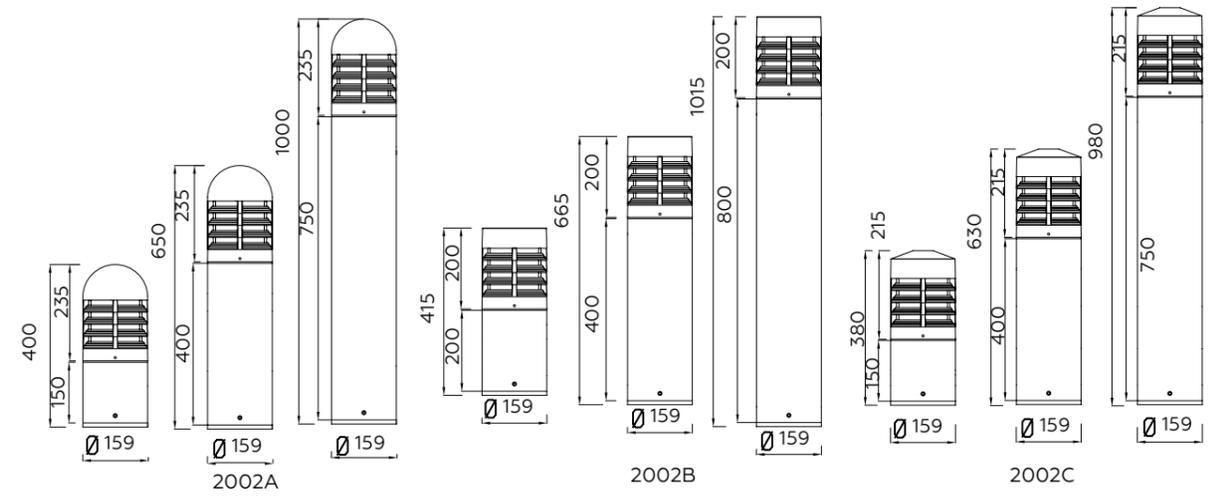

Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=159мм


No:2002A-E27 No:2002B-E27 No:2002C-E27
E27, Max. 23W PLC
Opal PC
Class I, IP65

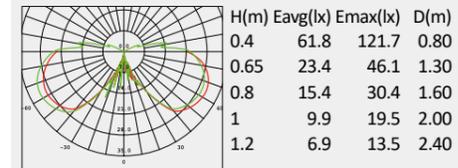


No:2002A-10W LED No:2002B-10W LED No:2002C-10W LED
MTC LED 10W 203.6lm
Opal PC
Class I, IP65

No:2002A-20W LED No:2002B-20W LED No:2002C-20W LED
MTC LED 20W
Opal PC
Class I, IP65


No:2002A-30W LED No:2002B-30W LED No:2002C-30W LED
Lumileds LED 30W
Opal PC
Class I, IP65

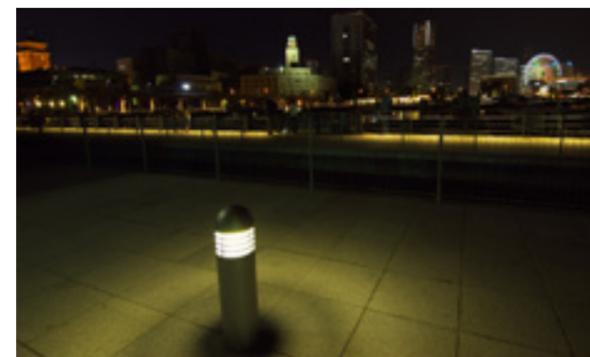

2003 E-27 Small

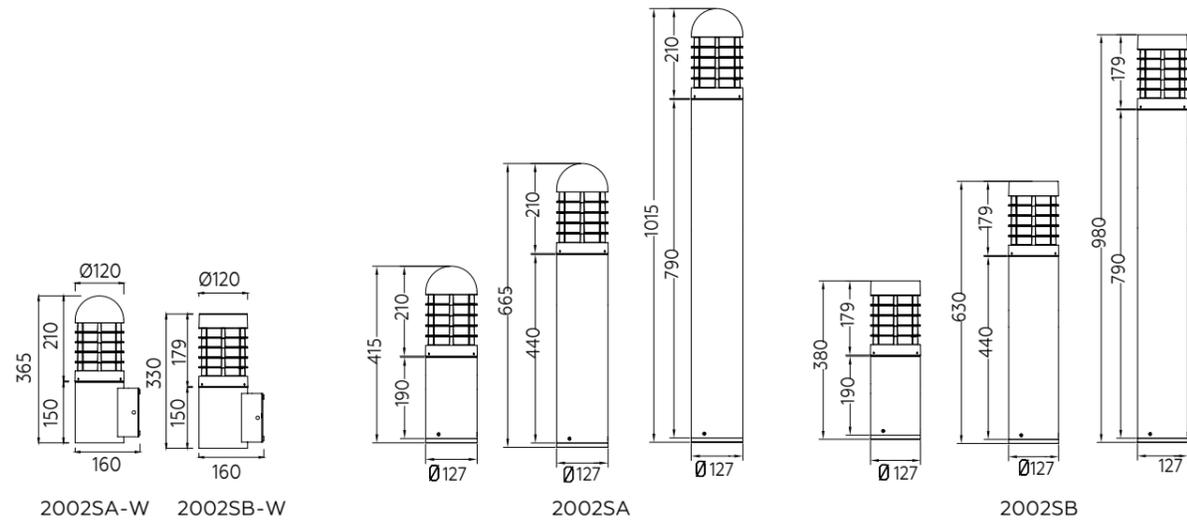

2003 E-27 Large

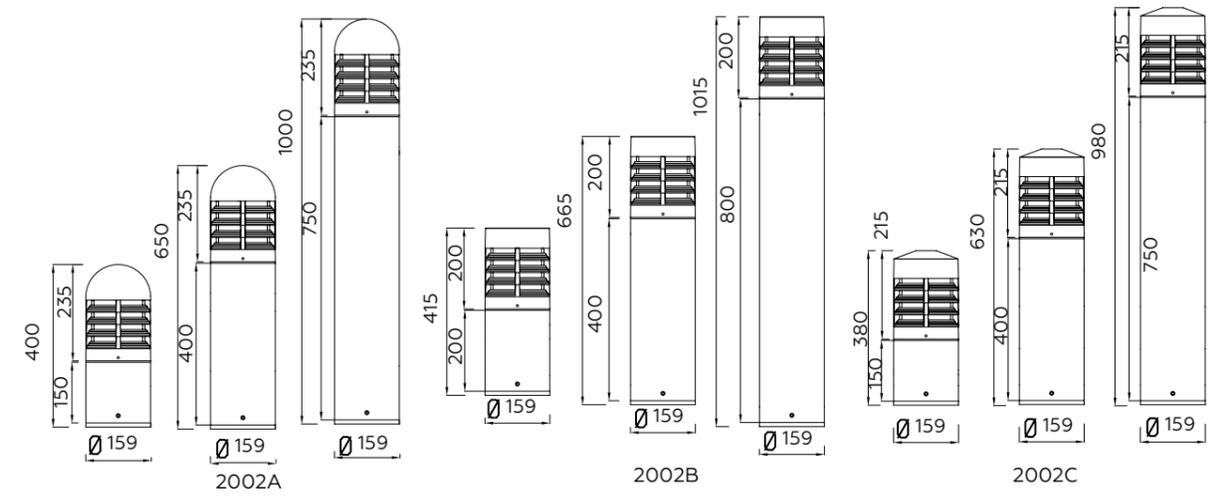


Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=127мм

Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=159мм



No:2002SA-E27 No:2002SB-E27
E27, Max. 23W PLC
Opal PC
Class I, IP65

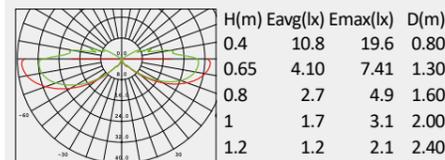


No:2002SA-6W LED No:2002SB-6W LED
MTC LED 6W
Opal PC
Class I, IP65

No:2002SA-10W LED No:2002SB-10W LED
Lumileds LED 10W
Opal PCC
Class I, IP65

No:2002SA-15W LED No:2002SB-15W LED
Lumileds LED 15W
Opal PC
Class I, IP65




No:2002A-E27 No:2002B-E27 No:2002C-E27
E27, Max. 23W PLC
Opal PC
Class I, IP65

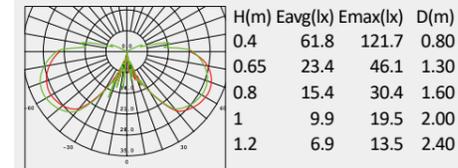


No:2002A-10W LED No:2002B-10W LED No:2002C-10W LED
MTC LED 10W 203.6lm
Opal PC
Class I, IP65

No:2002A-20W LED No:2002B-20W LED No:2002C-20W LED
MTC LED 20W
Opal PC
Class I, IP65




No:2002A-30W LED No:2002B-30W LED No:2002C-30W LED
Lumileds LED 30W
Opal PC
Class I, IP65

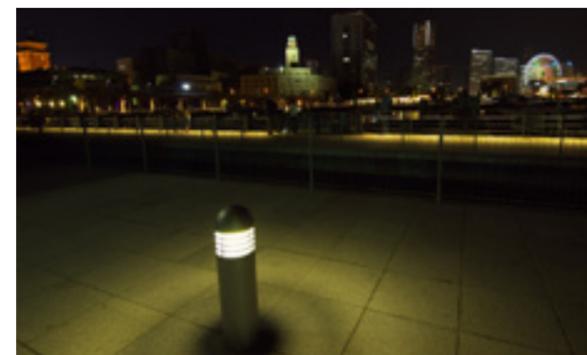


2003 Led Small

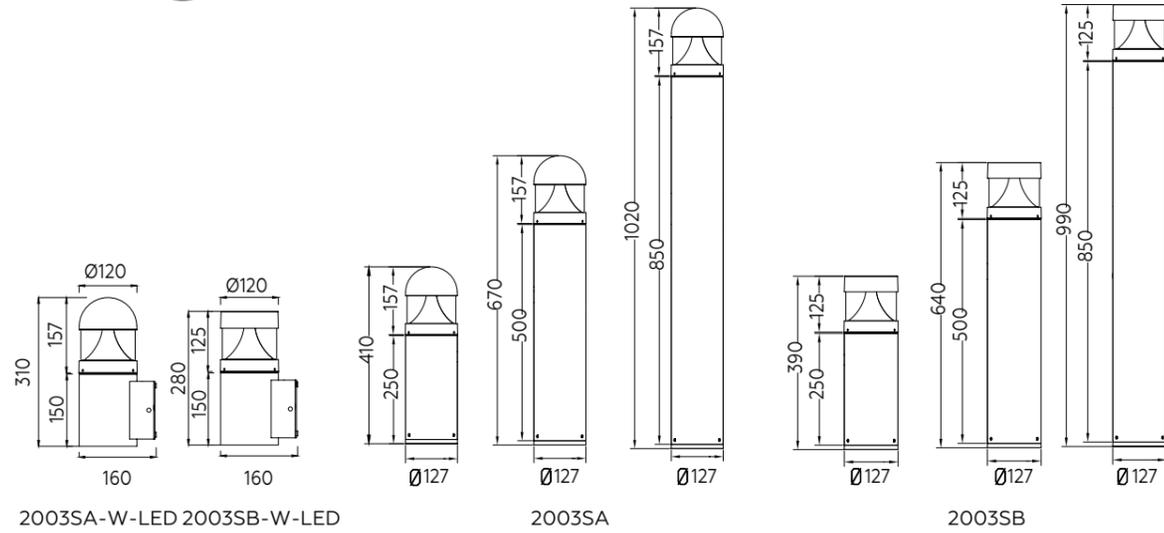






Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=127мм

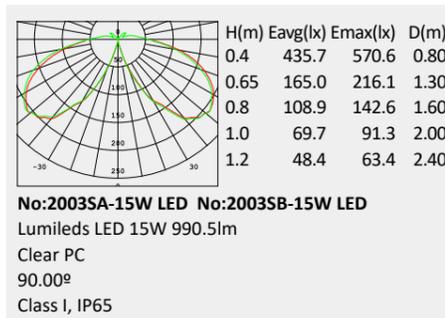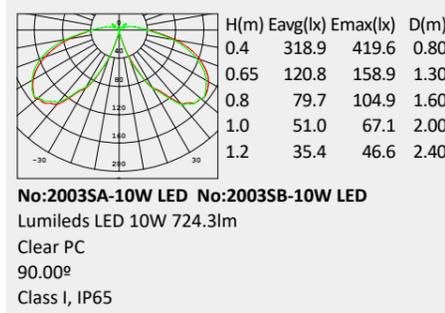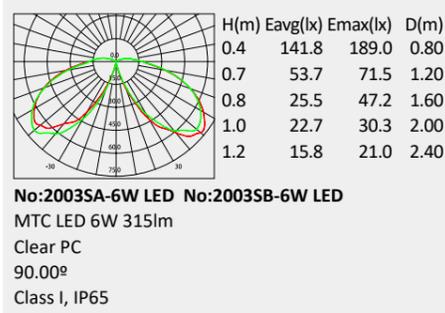

2003 Led Large


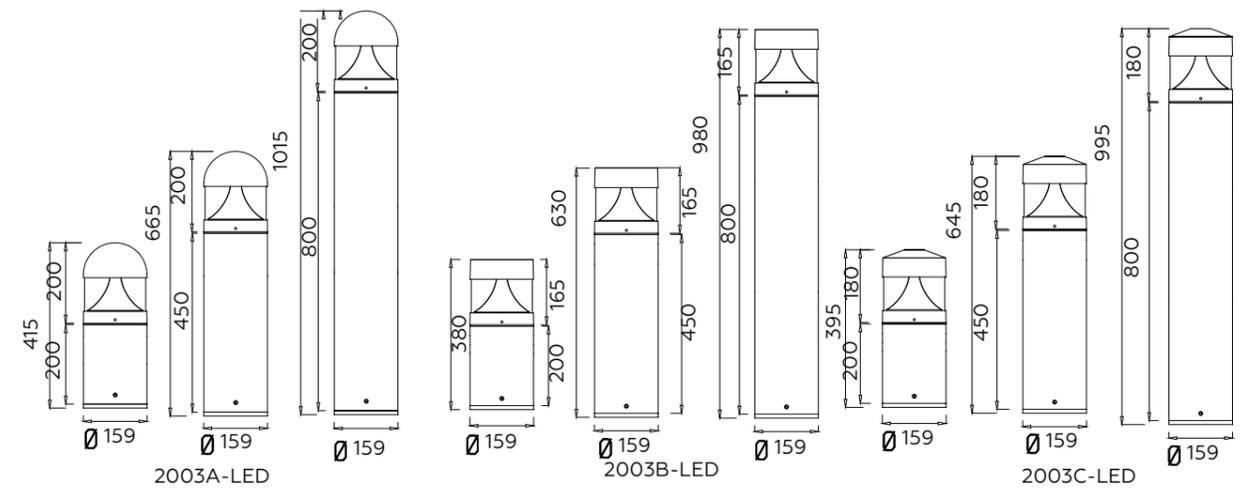


Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=159мм

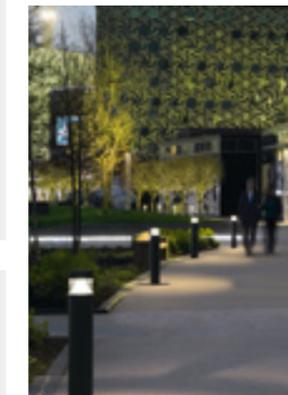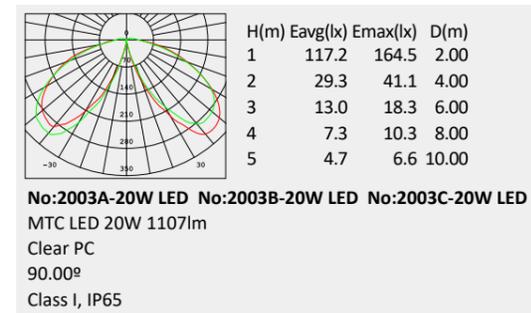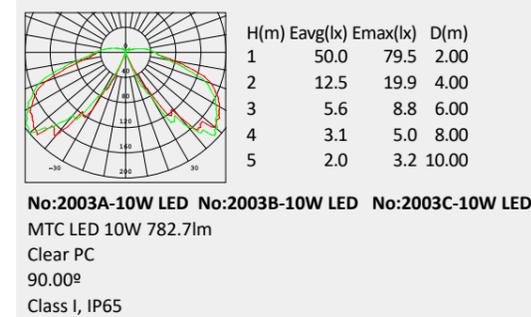

2006

2007

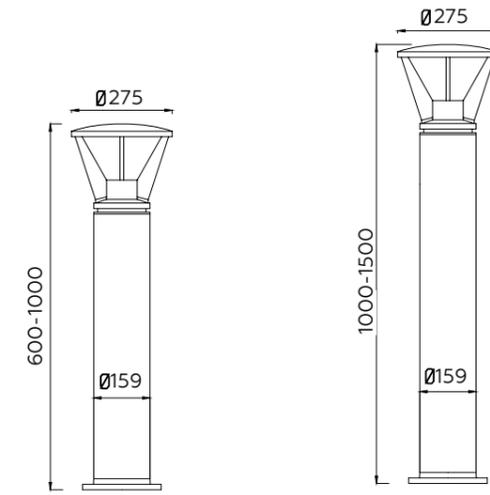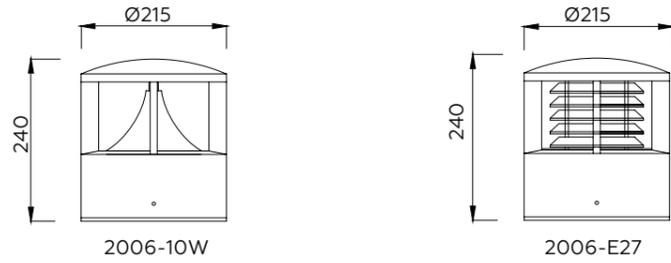


2006-10W

Материал:
Оголовок и опора - алюминиевое литье



No: 2006-E27
E27, Max. 23W PLC
Clear PC
Class I, IP44

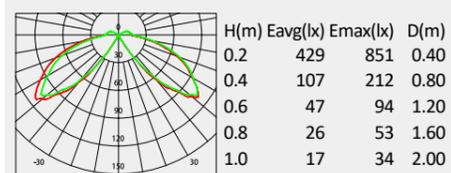

No: 2006-10W LED
MTC LED 10W 402lm
Clear PC
90.00°
Class I, IP65



2006-E27




Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=159мм



No: 2007-E27
E27, Max. 23W PLC
Clear PC
Class I, IP44



2014 Led Small

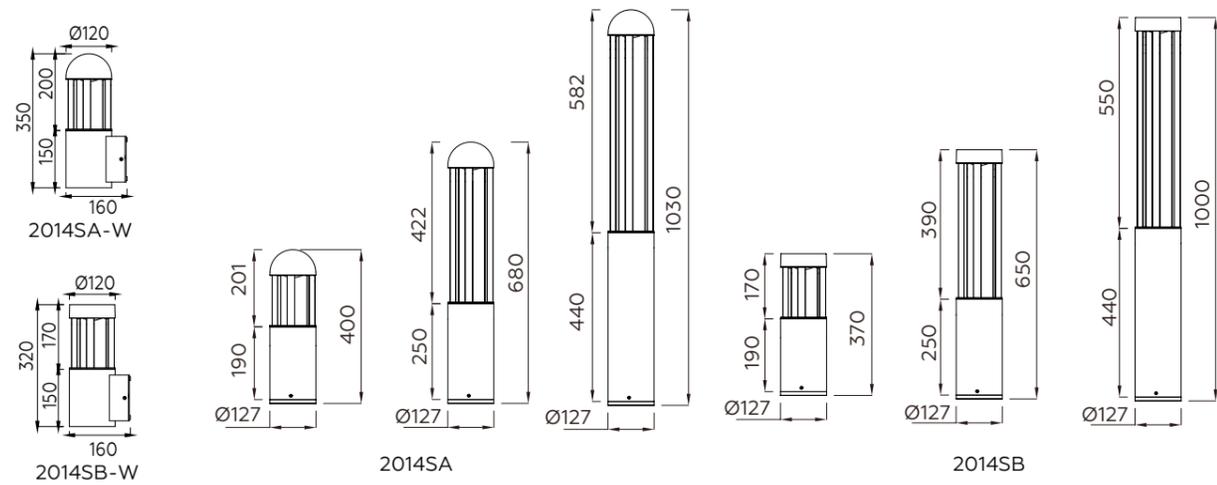


2014 Led Large

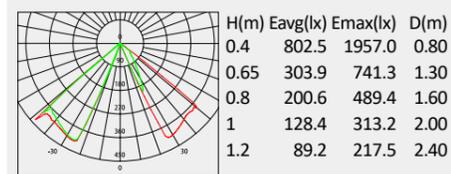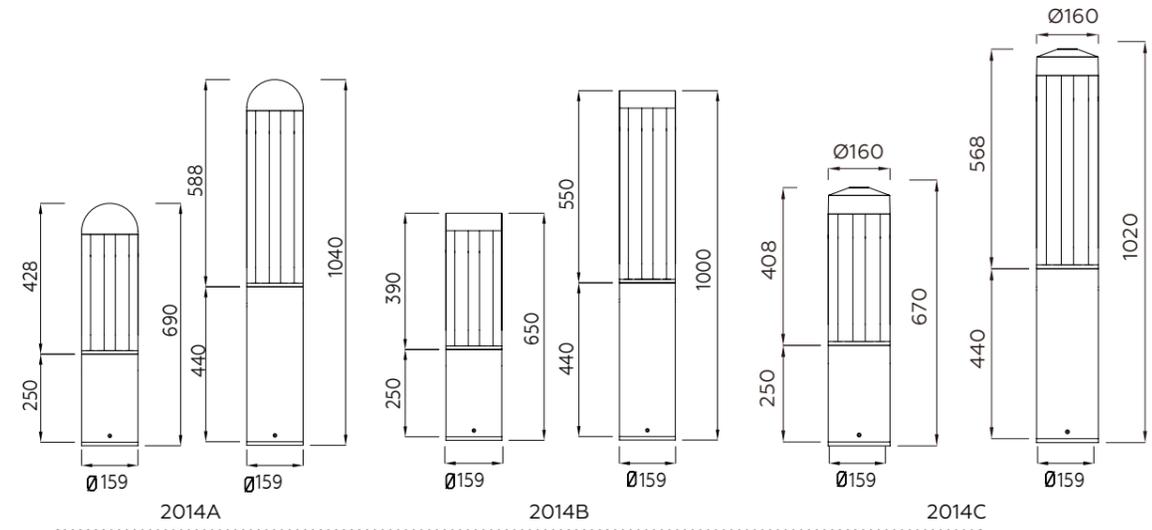


No: 2014SA-10W LED No: 2014SB-10W LED
 CREE COB LED 10W 562lm
 Clear Tempered Glass
 90°
 Class I, IP65

No: 2014SA-15W LED No: 2014SB-15W LED
 CREE COB LED 15W
 Clear Tempered Glass
 90°
 Class I, IP65

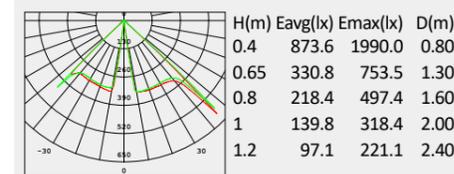

No: 2014A-10W LED No: 2014B-10W LED
 CREE COB LED 10W 521lm
 Clear Glass
 90°
 Class I, IP65

No: 2014A-20W LED No: 2014B-20W LED
 CREE COB LED 20W
 Clear Glass
 90°
 Class I, IP65


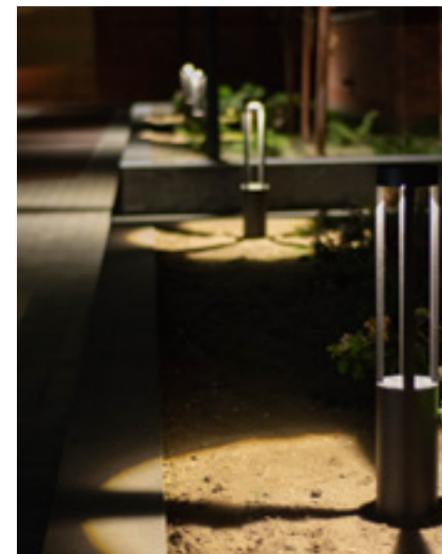


No: 2014A-30W LED No: 2014B-30W LED
 CREE COB LED 30W
 Clear Glass
 90°
 Class I, IP65



2017


2018

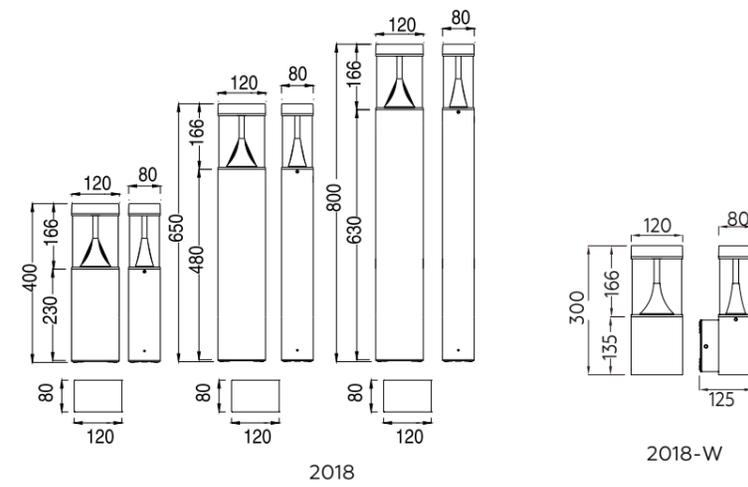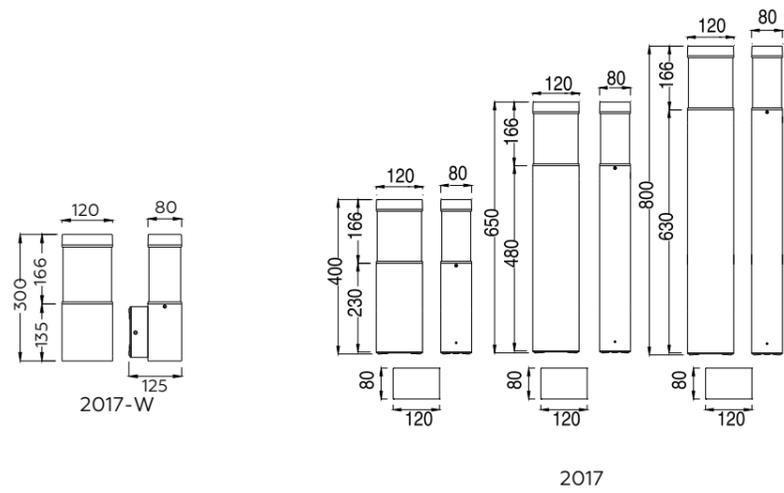

Материал:
Оголовок и опора - алюминиевое литье

No: 2017-10W LED
MTC LED 10W
Opal PC
Class I, IP65

Материал:
Оголовок и опора - алюминиевое литье


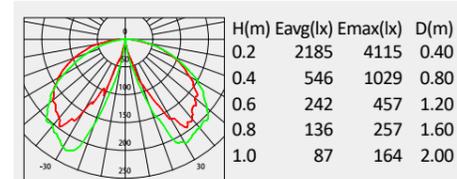


No: 2018-10W LED
MTC LED 10W 672lm
Clear PC
90°
Class I, IP65





2020

2020

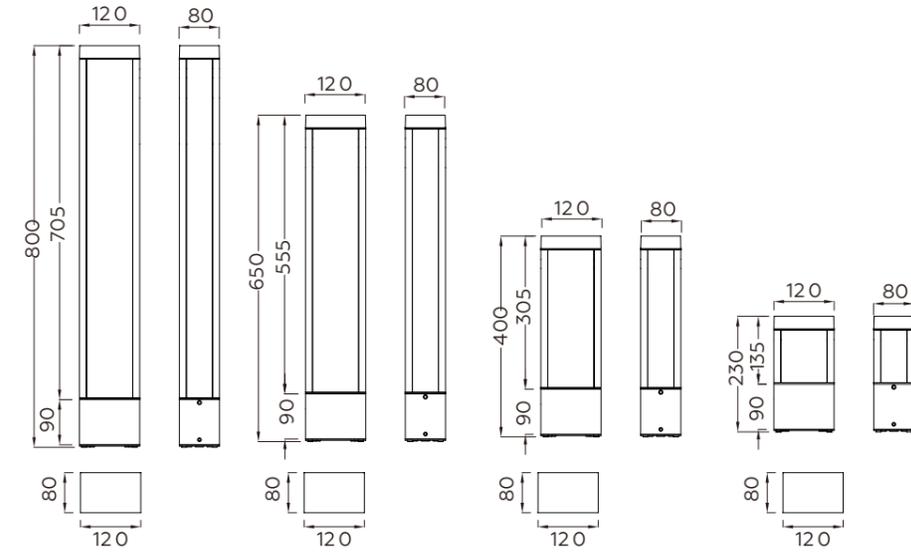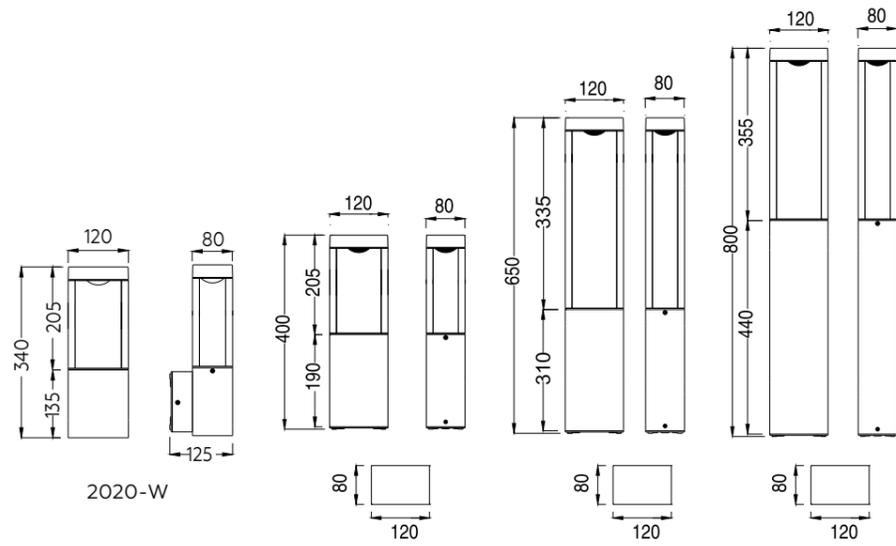


Материал:
Оголовок и опора - алюминиевое литье

Материал:
Оголовок и опора - алюминиевое литье

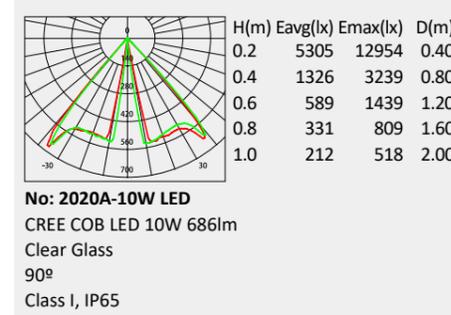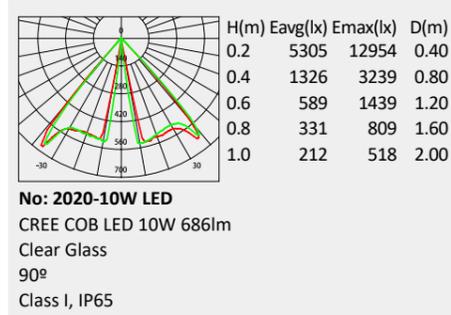


2023 LED

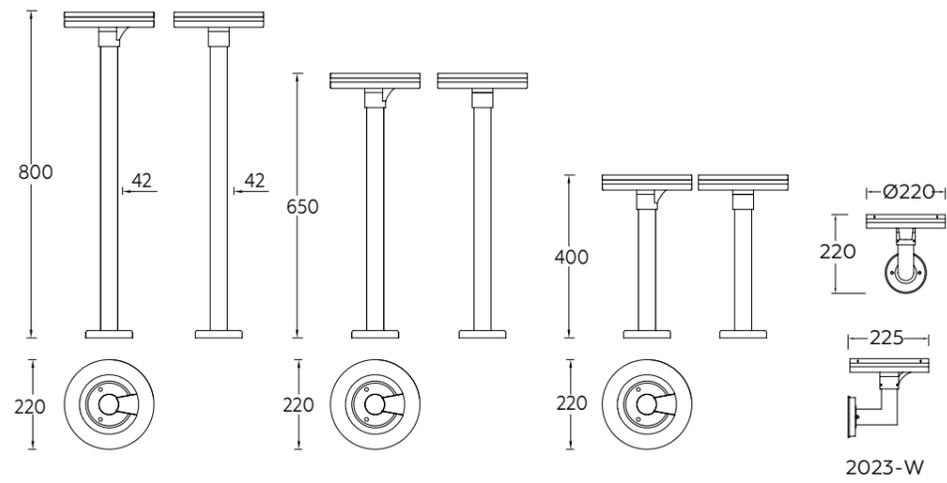

Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=42мм


2024 LED

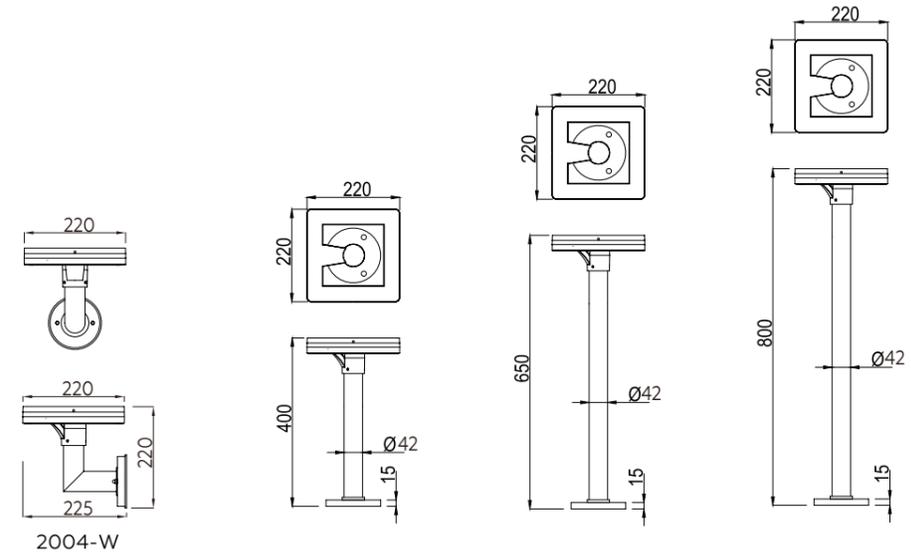


Материал:
Оголовок - алюминиевое литье
Опора - стальная труба D=42мм



2023-W

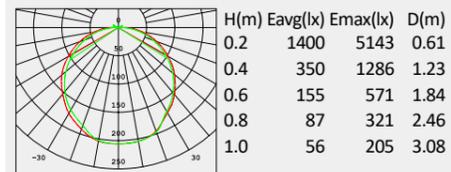


No: 2023-10W LED
MTC LED 10W 656lm
Opal PC
114°
Class I, IP65

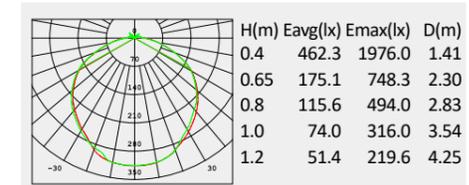


No: 2004-10W LED
MTC LED 10W 1080lm
Clear PC
121.00°
Class I, IP65



2035

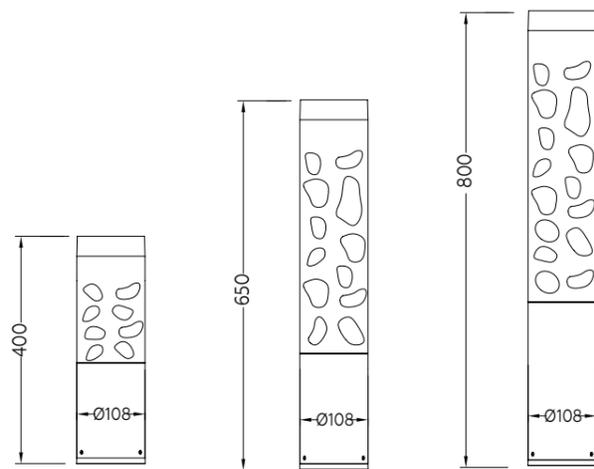


Материал:
 Корпус - стальная труба D=108мм
 Плафон - матовый поликарбонат

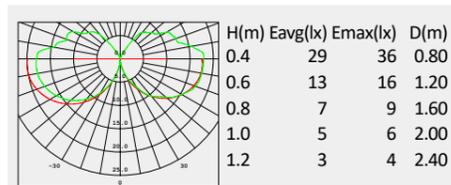

No: 2035S-10W LED
 LED модуль
 Opal PC
 180°
 Class I, IP65

2035 ALUM

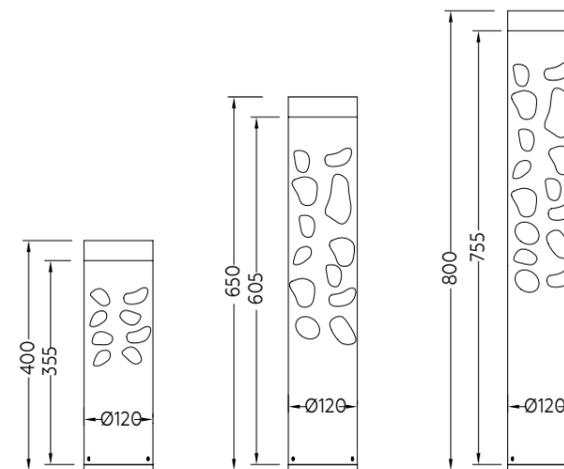


Материал:
 Корпус - алюминиевое литье
 Плафон - БЕЗ плафона

No: 2035S1-10W LED
 CREE COB LED 10W 339lm
 Clear Glass
 180°
 Class I, IP65




2041 Small

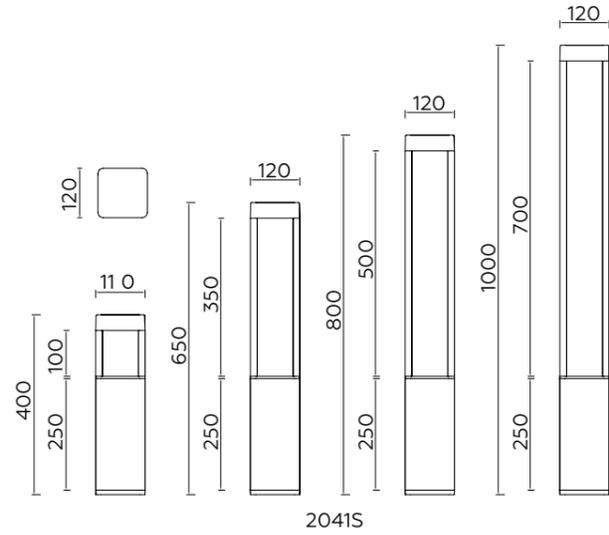

2041S

Материал:
Корпус - сталь

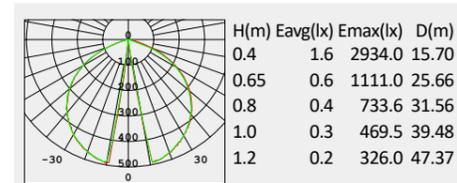


No: 2041S-10W LED No: 2041SA-10W LED
CREE COB LED 10W 682lm
Clear Glass
180°
Class I, IP65

No: 2041S-15W LED No: 2041SA-15W LED
CREE COB LED 15W
Clear Glass
180°
Class I, IP65



2041 Large

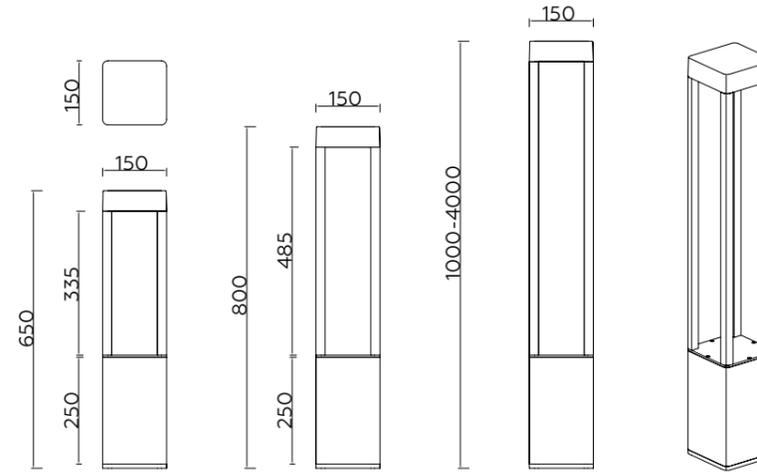


Высоту можем
изготовить любую:
от 60 см до 4.0 м

Материал:
Корпус - сталь

No: 2041-10W LED
CREE COB LED 10W
Clear Glass
180°
Class I, IP65

No: 2041-30W LED
CREE COB LED 30W
Clear Glass
180°
Class I, IP65


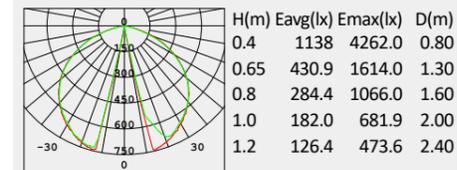


No: 2041-20W LED
CREE COB LED 20W 1063lm
Clear Glass
180°
Class I, IP65



6000 Mini
6BT


6000
10 BT

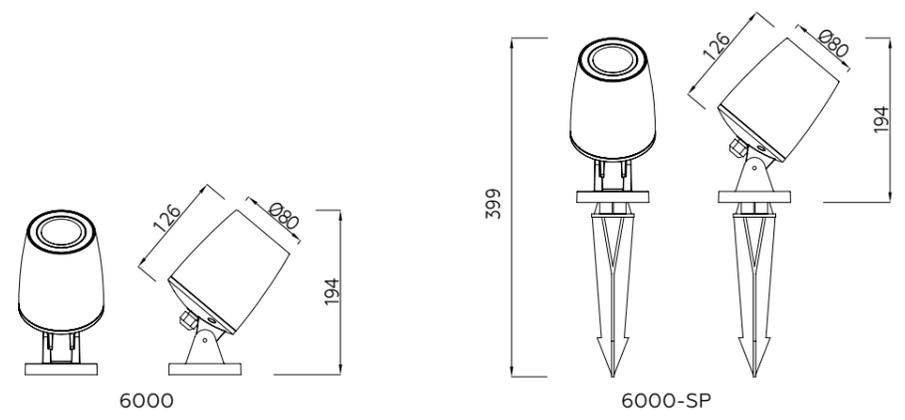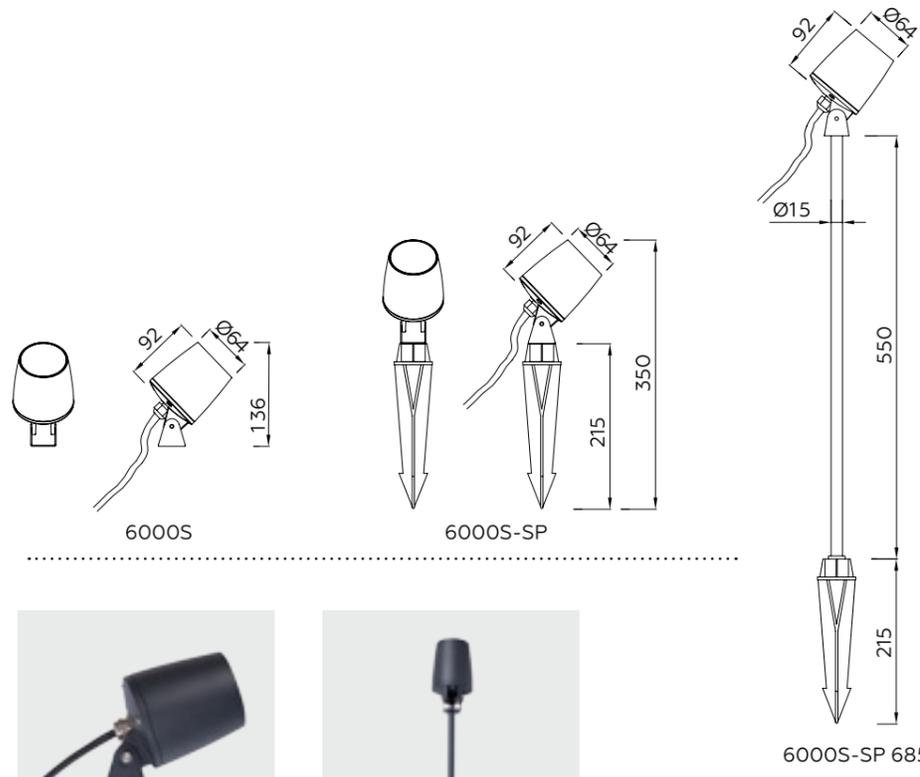


with spike




with spike and pole

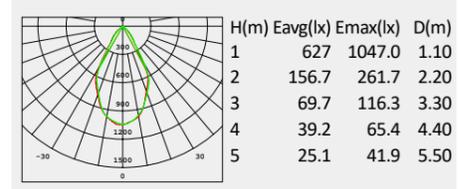

No: 6000-10W LED
CREE COB LED 1*10W 917lm
Clear Glass
60°
Class I, IP65

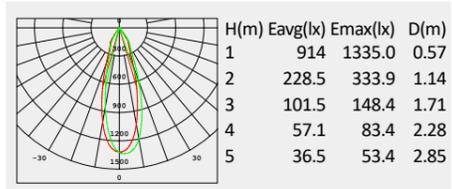

No: 6000S-6W LED
CREE COB LED 1*6W 518lm
Clear Glass
36°
Class I, IP65

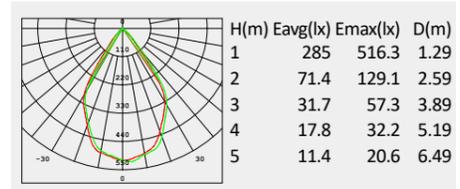

No: 6000S-6W LED
CREE COB LED 1*6W 507lm
Clear Glass
60°
Class I, IP65





with spike




6000L
20-25 Вт


6000XL
30-45 Вт

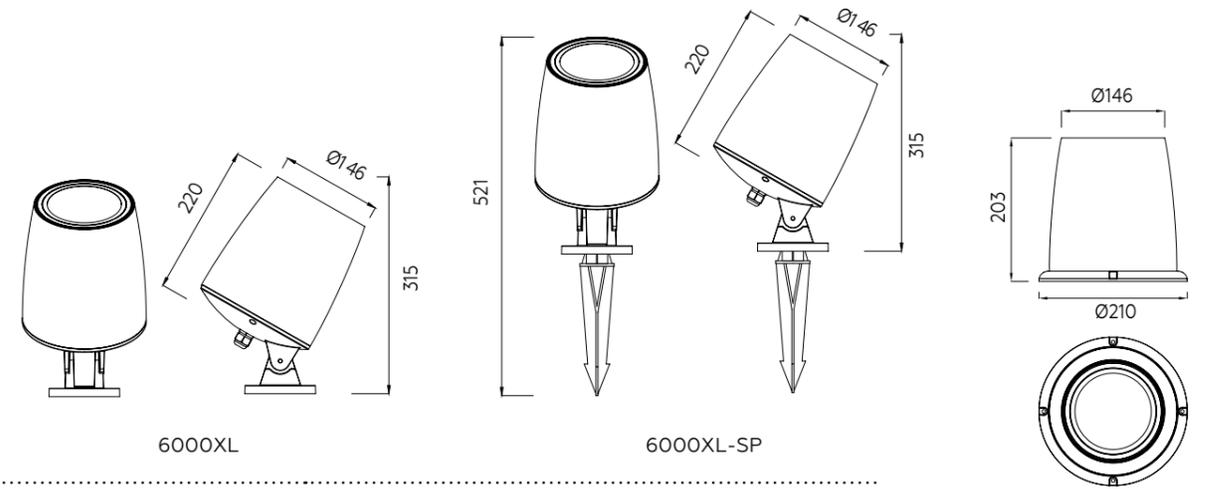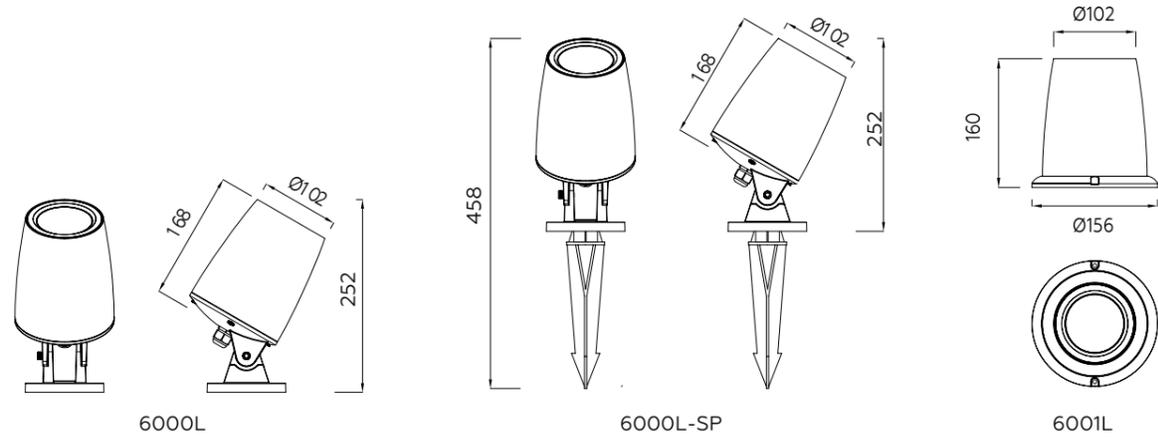


Материал: Корпус - алюминиевое литье

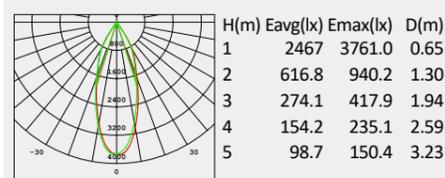


No: 6000L-20W LED
CREE COB LED 1*20W 1739lm
Clear Glass
36°
Class I, IP65

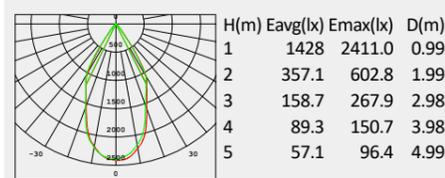

No: 6000L-25W LED
CREE COB LED 1*20W 1741lm
Clear Glass
60°
Class I, IP65

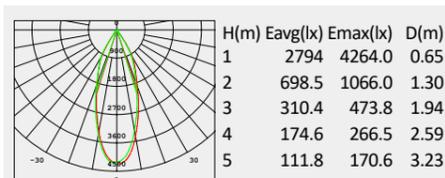


No: 6000XL-30W LED
CREE COB LED 1*30W 3097lm
Clear Glass
36°
Class I, IP65

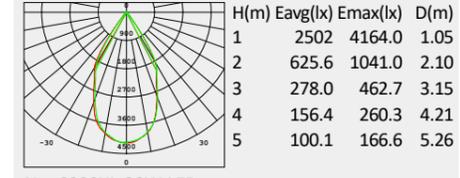


No: 6000XL-30W LED
CREE COB LED 1*30W 3144lm
Clear Glass
60°
Class I, IP65




No: 6000L-25W LED
CREE COB LED 1*25W 1968lm
Clear Glass
36°
Class I, IP65

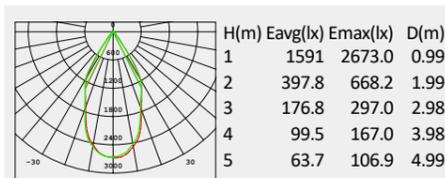

No: 6000L-25W LED
CREE COB LED 1*25W 1940lm
Clear Glass
60°
Class I, IP65

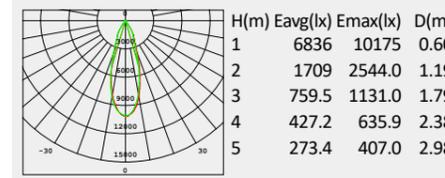

No: 6000XL-45W LED
CREE COB LED 1*45W 3994lm
Clear Glass
36°
Class I, IP65

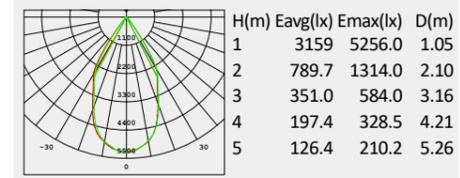

No: 6000XL-45W LED
CREE COB LED 1*45W 3969lm
Clear Glass
60°
Class I, IP65



with spike


with Anti-glare



with Anti-glare

with spike

6000 LED (на опору)

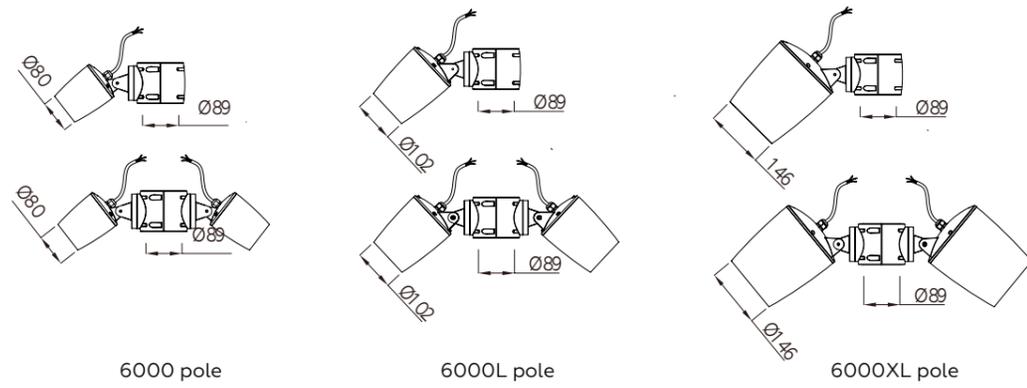

6000 pole

6000L pole

6000XL pole


Корпус светильника: алюминиевое литье
 Мощность LED: 10Вт, 20Вт, 25Вт, 30Вт, 45Вт
 Цветность: 3000К или 4000К



Pole bracket I (for one head)
 Pole bracket II (for two heads)





6000 LED (на опору)

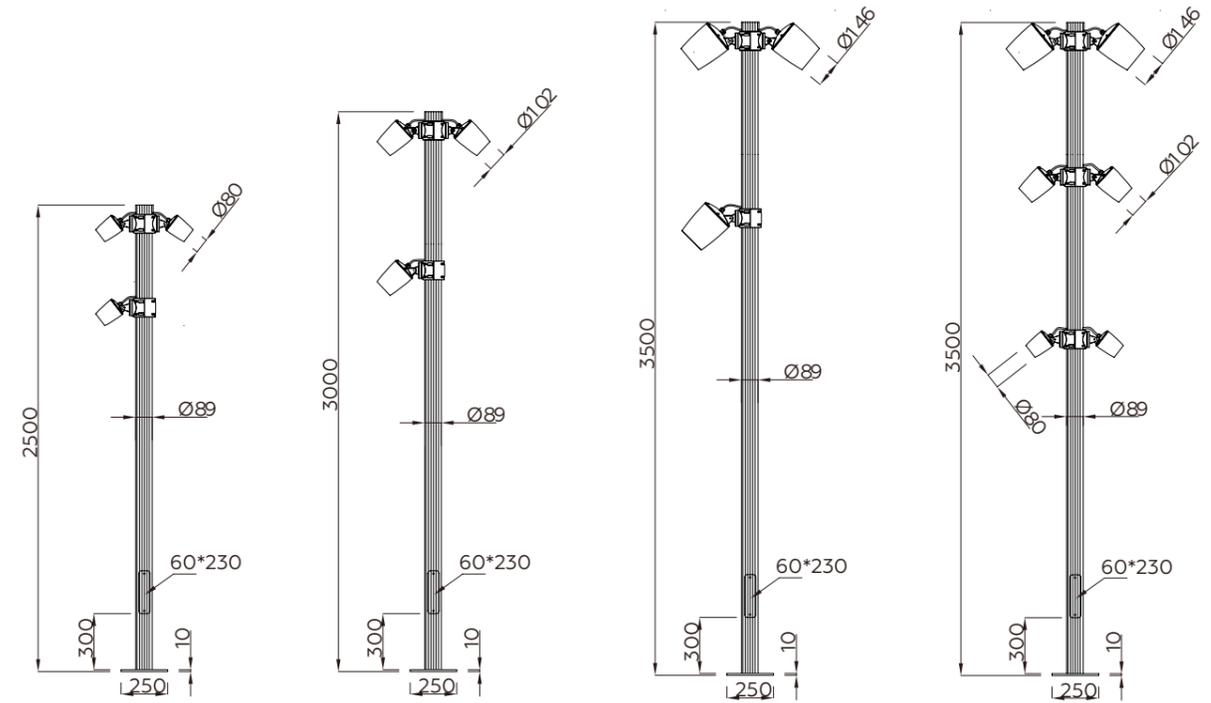

**6002
10-15 Вт**


**6002
20-25 Вт**

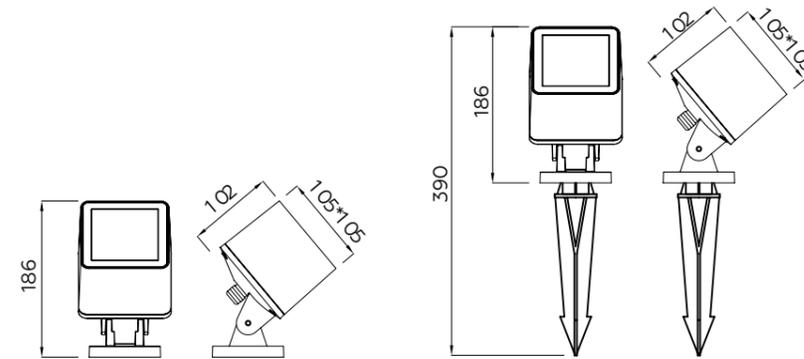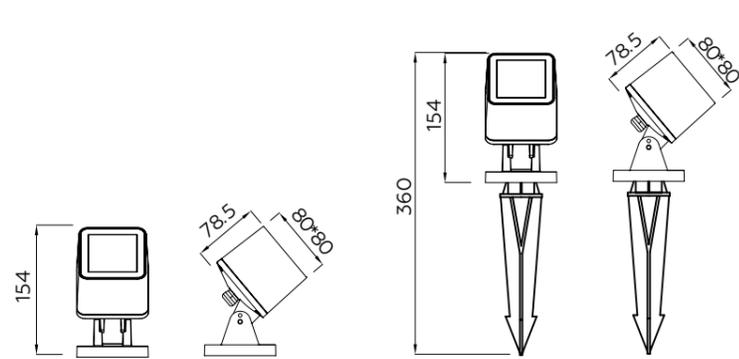

Корпус: алюминиевое литье





with spike

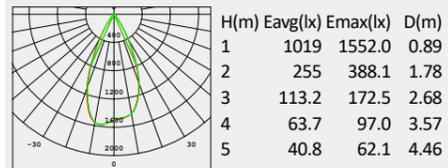

No: 6002-10W LED
CREE XTE LED 10W 1022lm
Clear Glass
40°
Class I, IP65

No: 6002-15W LED
CREE XTE LED 15W
Clear Glass
40°
Class I, IP65

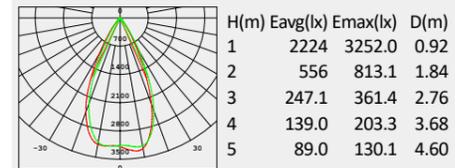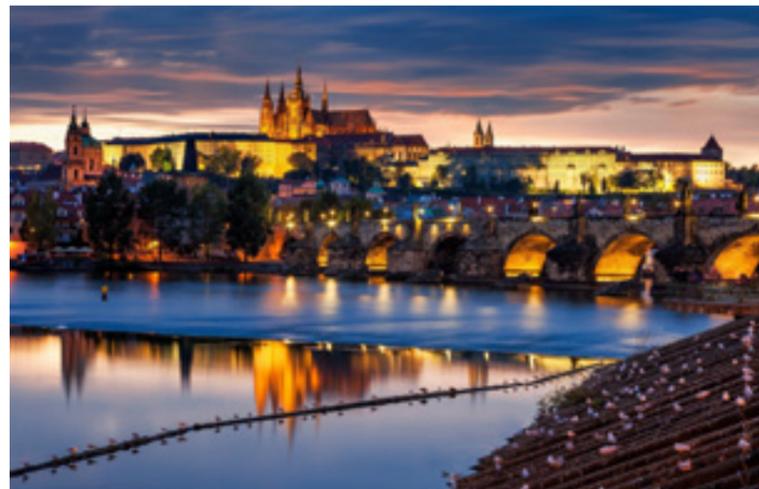

No: 6002L-20W LED
CREE XTE LED 20W 2261lm
Clear Glass
40°
Class I, IP65

No: 6002L-25W LED
CREE XTE LED 25W
Clear Glass
40°
Class I, IP65



with spike





www.temnote-net.ru

ООО «Светолукс»

+7 (495) 755-62-30

+7 (903) 766-20-50

email: s@temnote-net.ru

город Мытищи

